



How to Make Sailor Blouse セーラーブラウスの作り方

縫製のおおまかな手順です。基本的な解説は省略しています。

1, 芯貼り&裁断

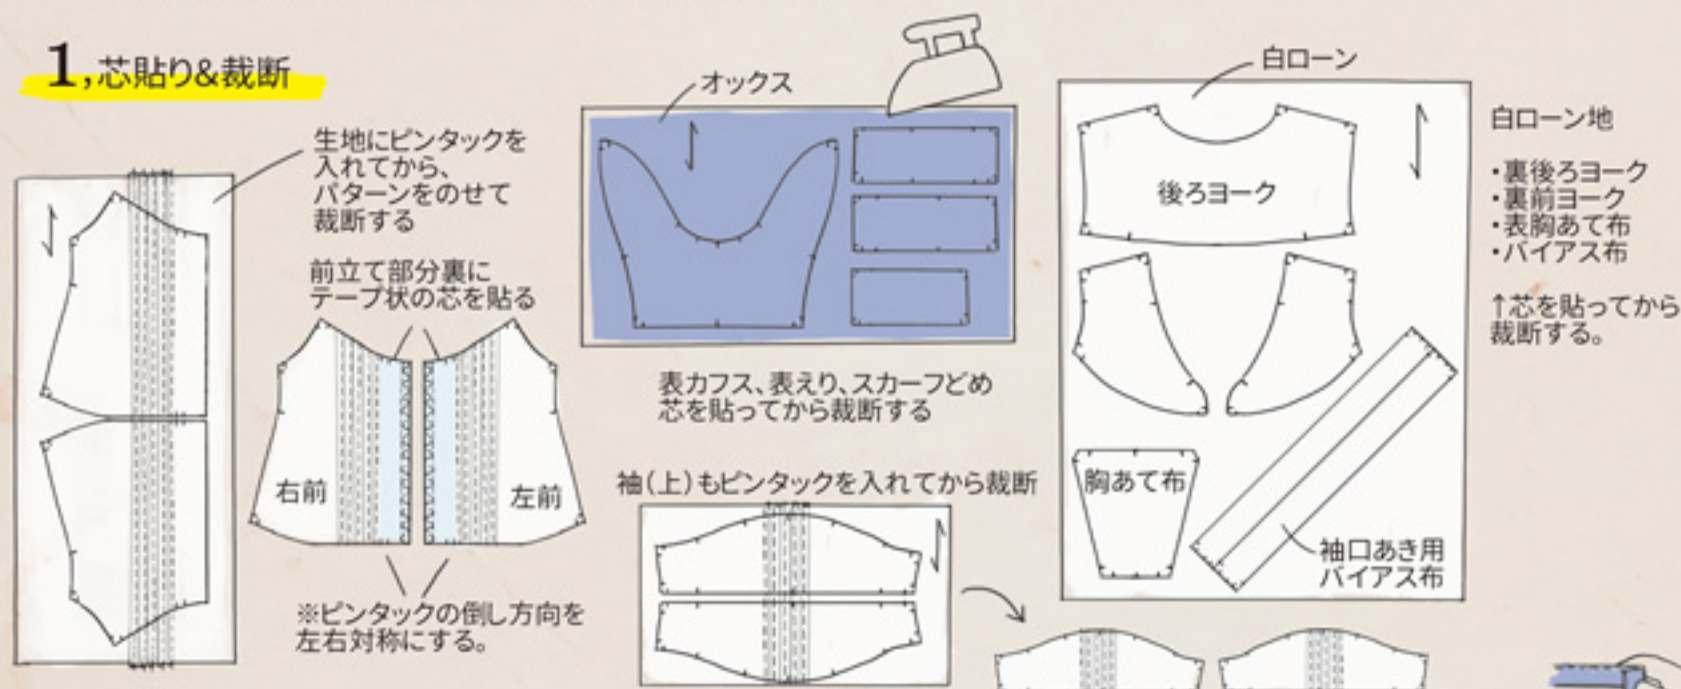


2, カフス、衿をつくる

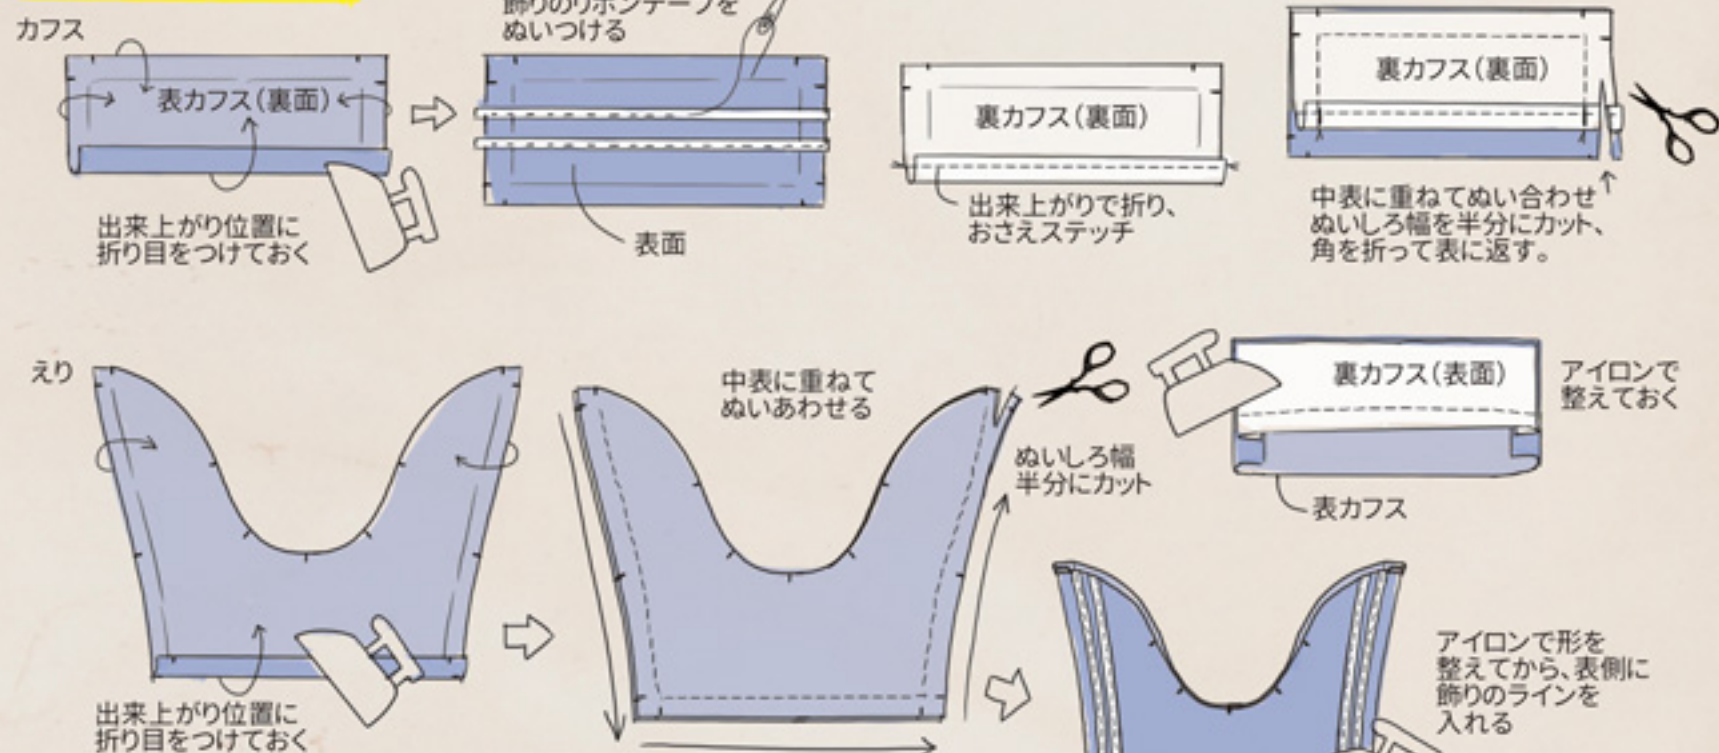

3, みごろ、ヨーク、肩をぬいあわせる




4. 袖をつくる

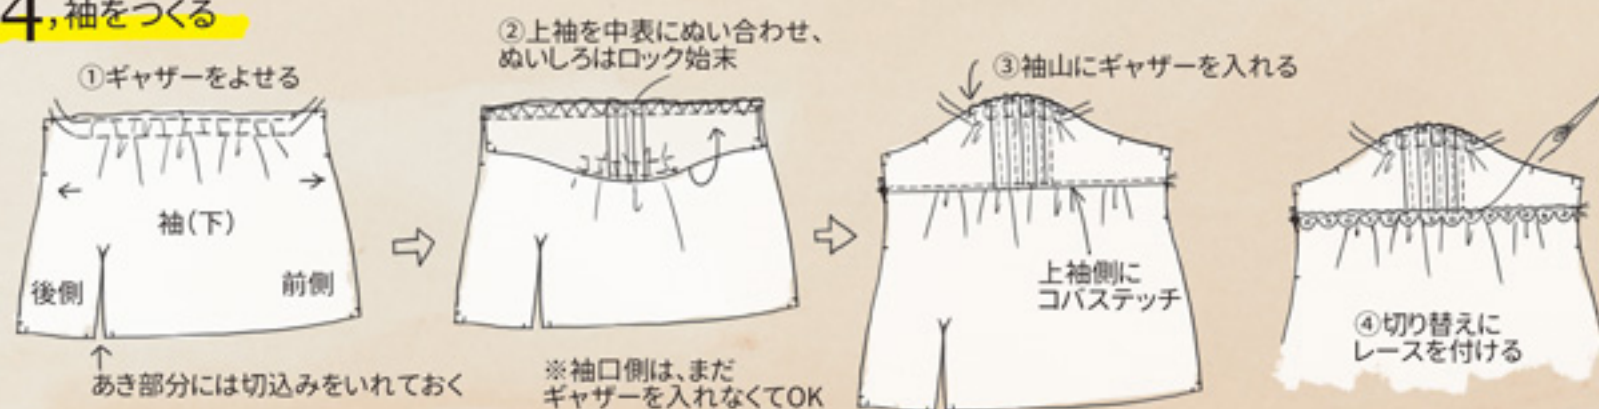


5. 袖口のあきをつくる




6. みごろと袖をぬい合わせる

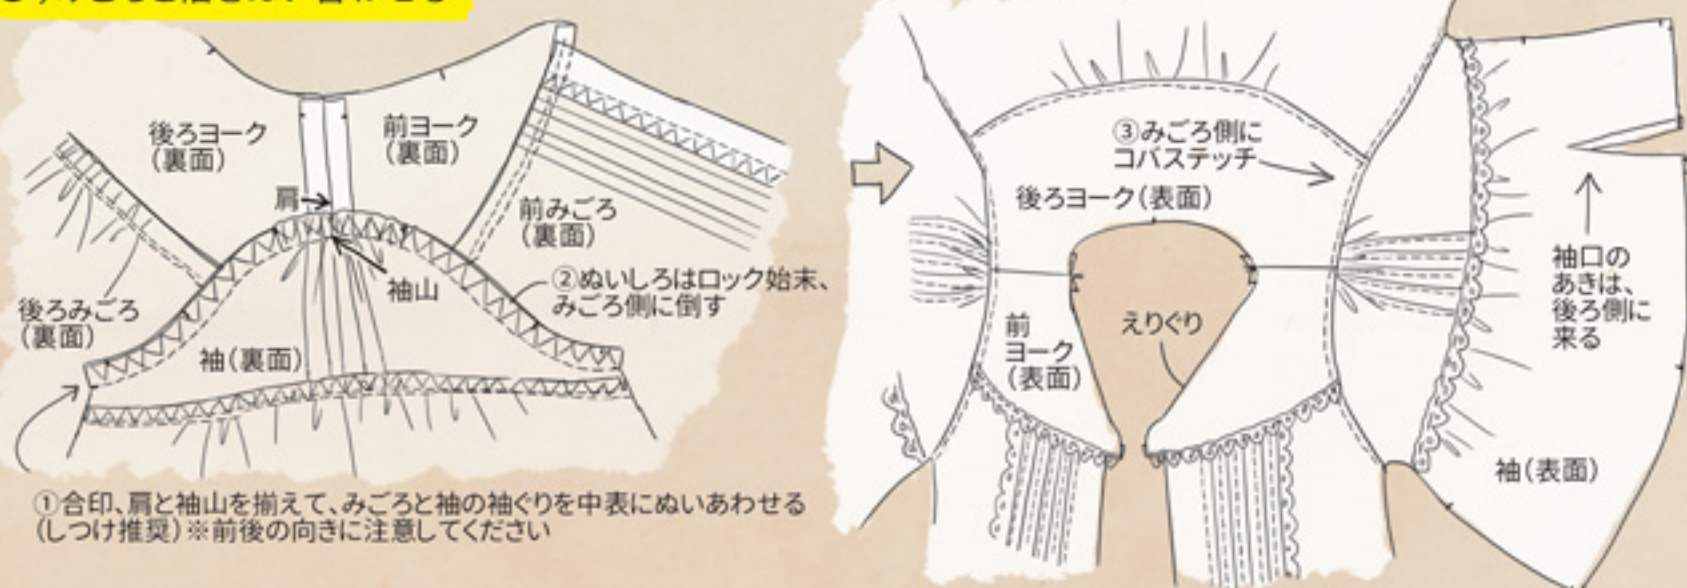


7. えり、裏ヨークをつける

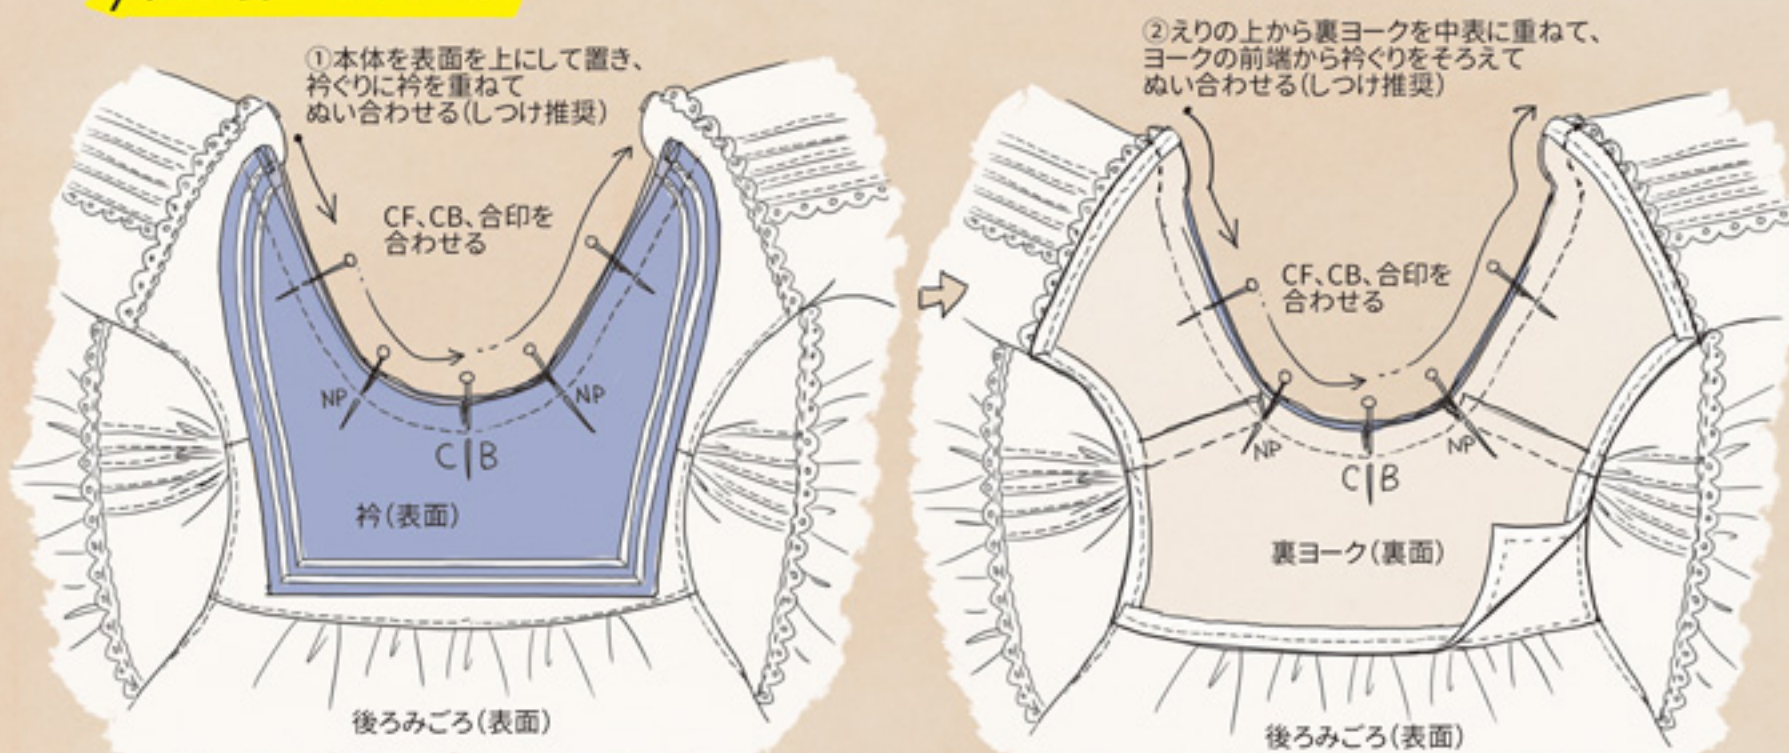


8, 裏ヨークつけ&えりぐり

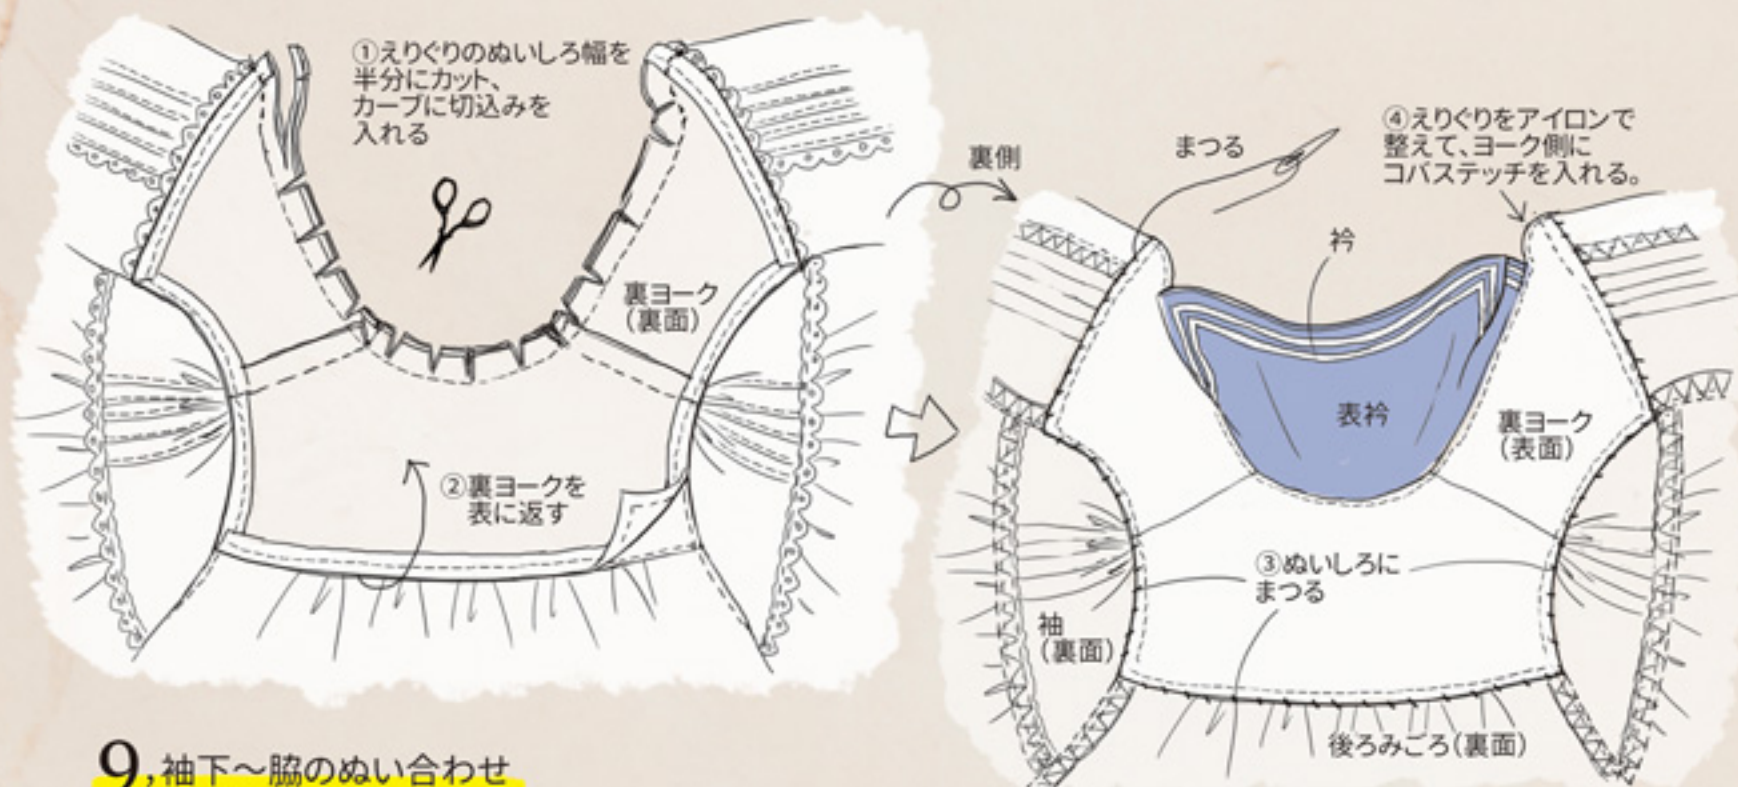


9, 袖下~脇のぬい合わせ

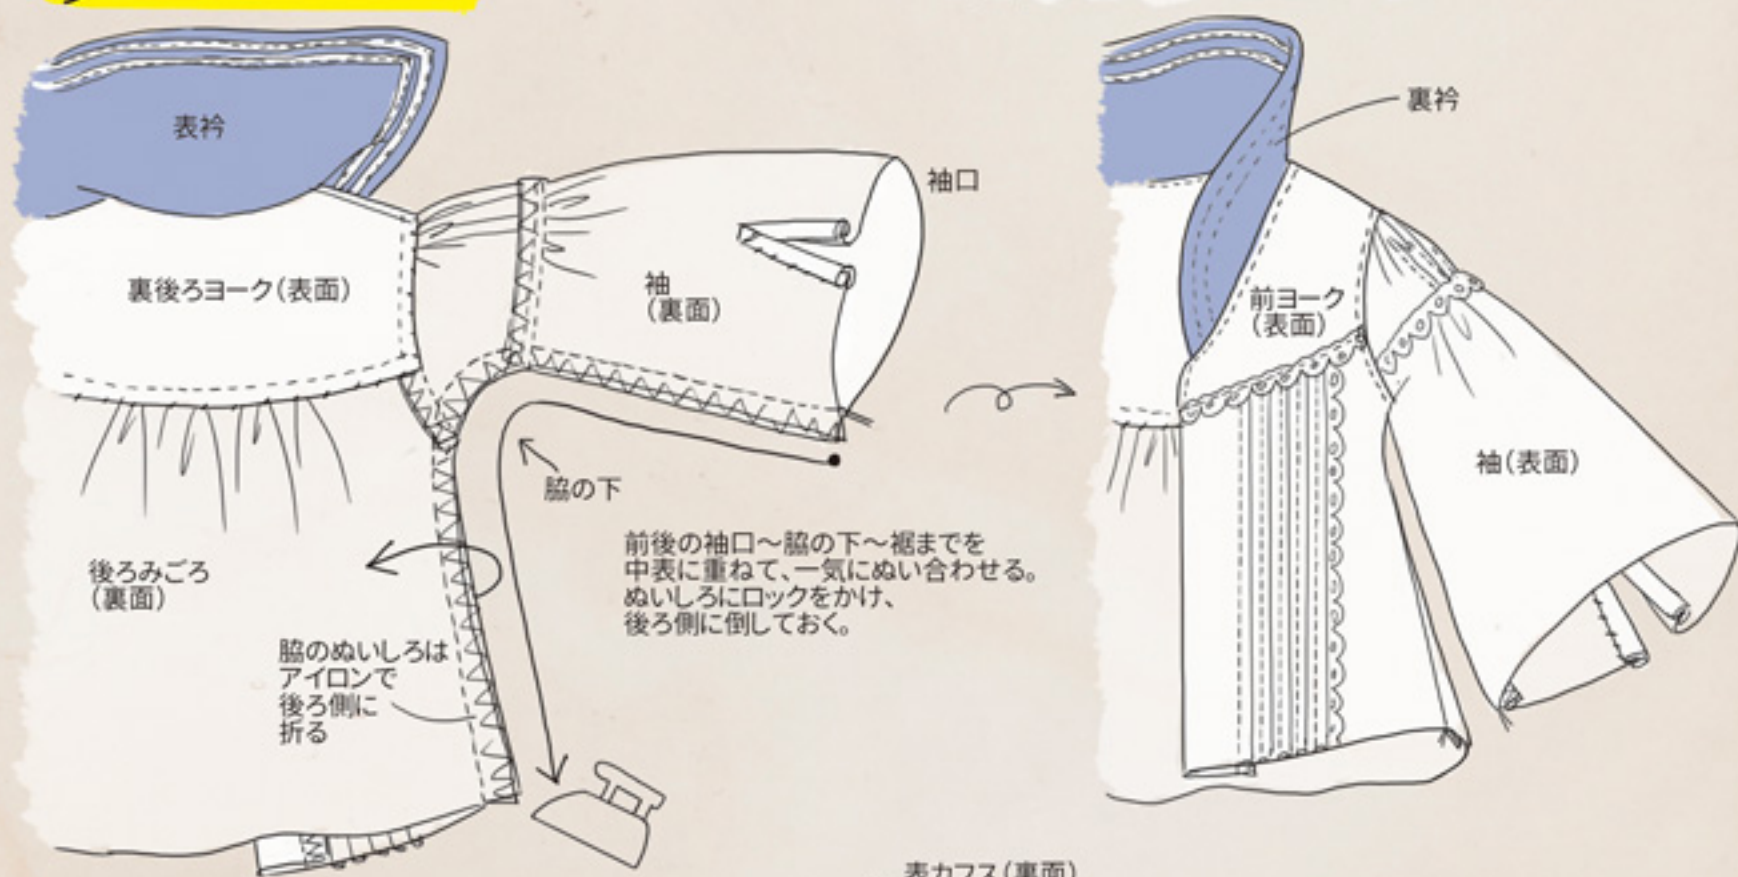


10, 袖口のギャザーよせ、カフ付け

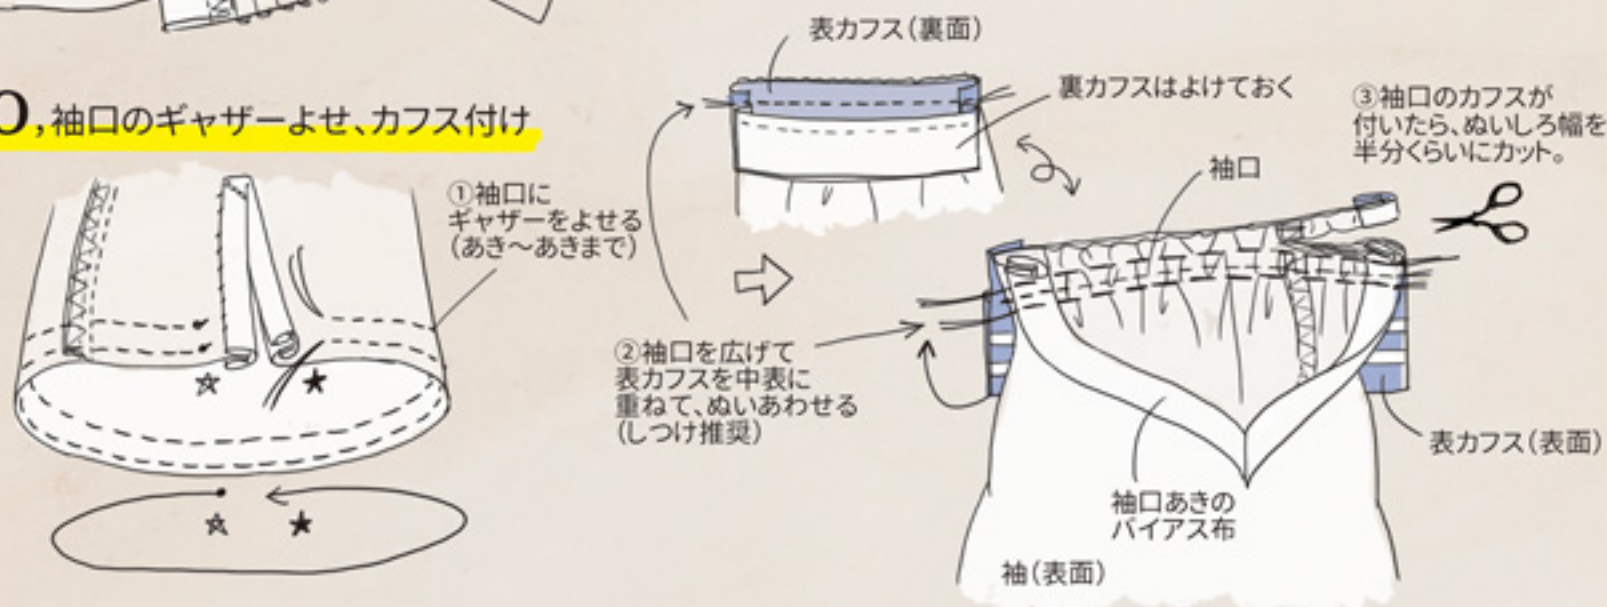

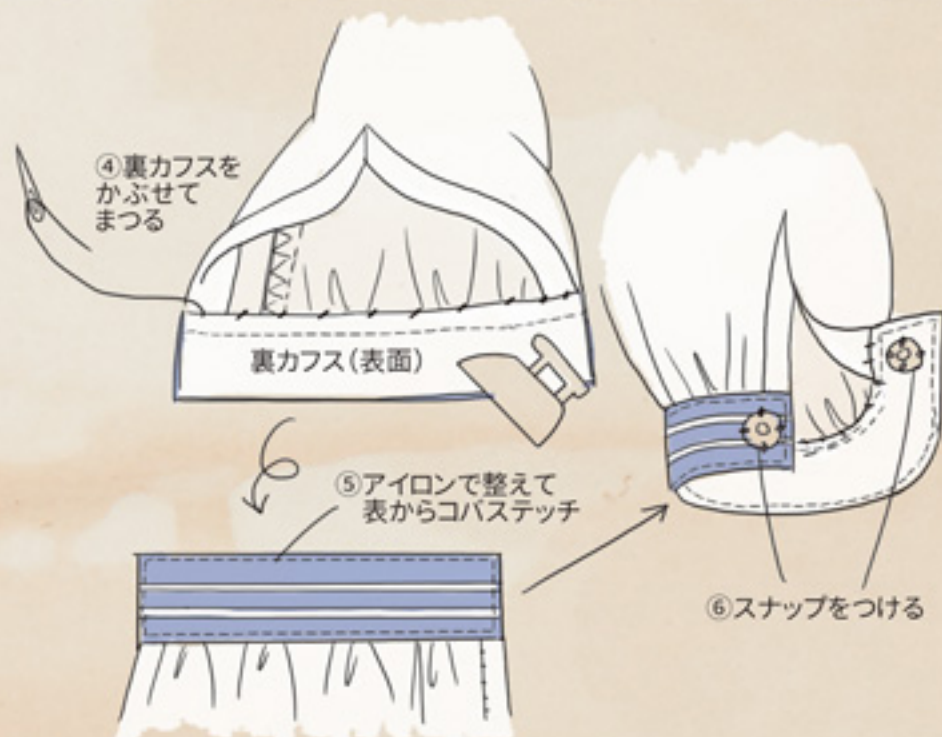



★カフスや衿、ベルトなどの厚みのある部分にコバステッチを入れる時は、ミシンの押さえの片側に、同じ厚さの布を添えると、角のステッチがゆがみにくくなります。

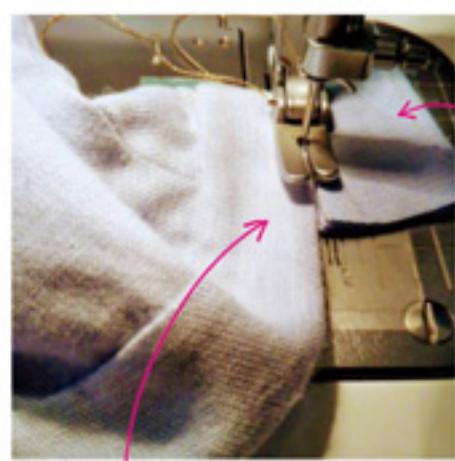


同じくらいの厚さに重ねた共布のはぎれ(この布は添えるだけで、縫わない)

コバステッチを入れる布

11, 胸あて布、スカーフどめを作り、ぬいつける

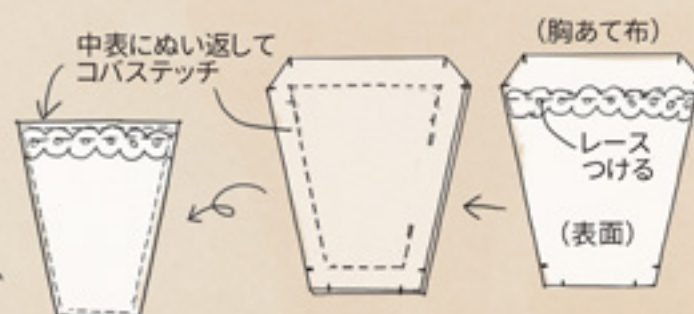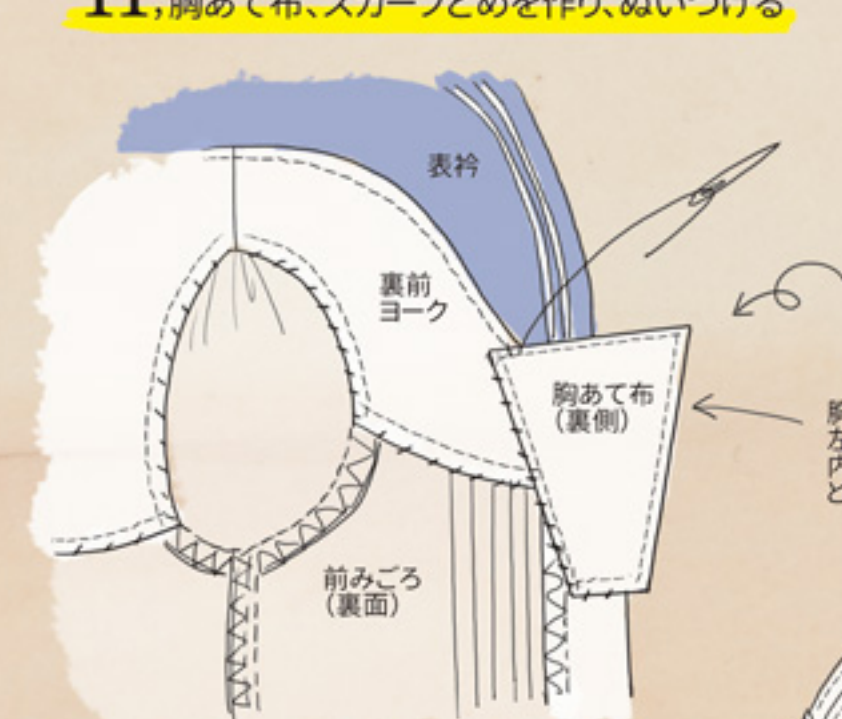


12, 裾、仕上げ

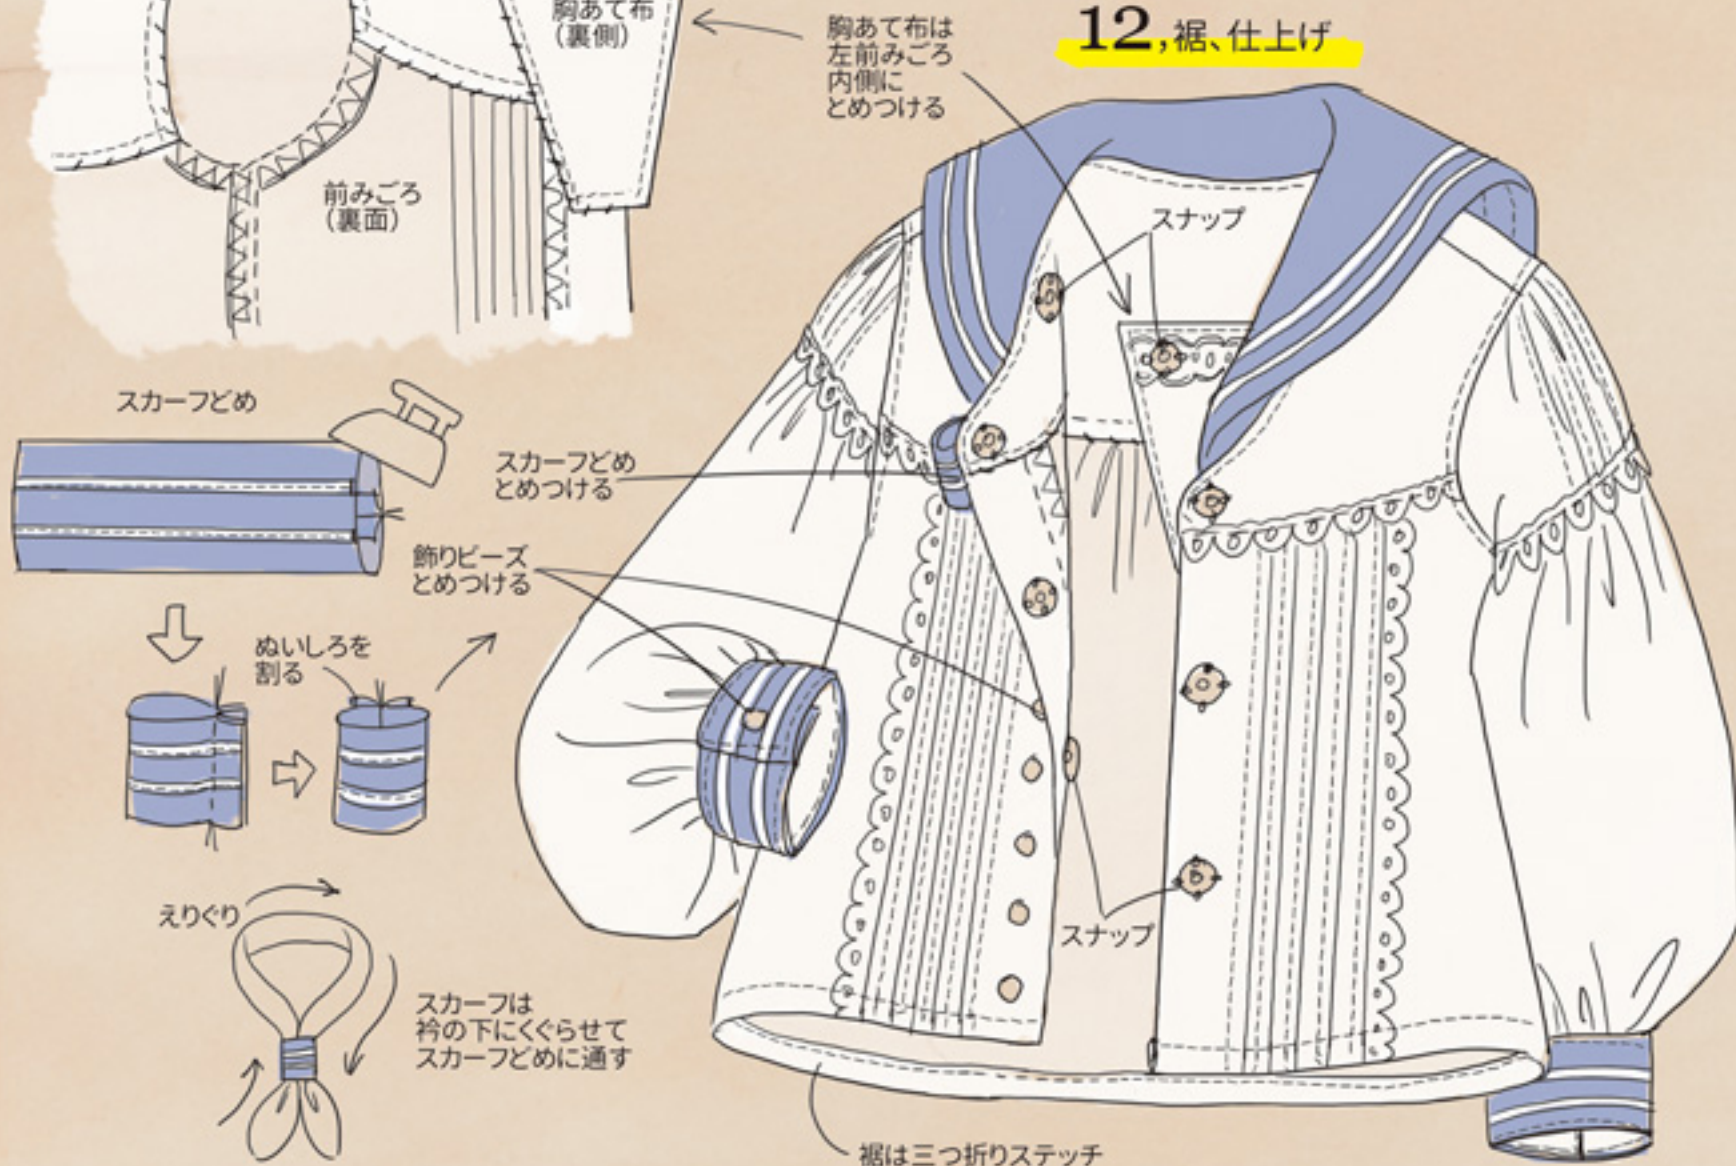

How to Make Short Pants ショートパンツの作り方

縫製のおおまかな手順です。基本的な解説は省略しています。

1, 芯貼り&裁断

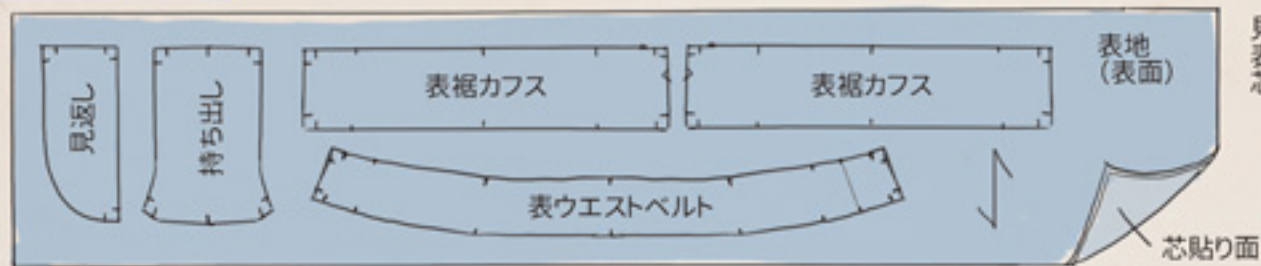

見返し、持ち出し布、表カフス、表ベルトは芯を貼ってから裁断する。


2, ポケット付け



① ポケット口を中表に重ねてぬい合わせ、カーブに切込みをいれて表に返す。




② 表から袋布が見えないように少し控えてアイロンでととのえ、ステッチを入れる

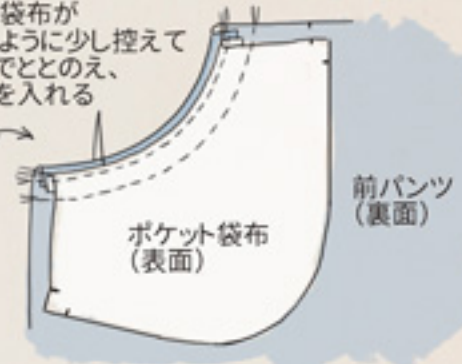


前パンツ (裏面)


③ 向布と袋布をぬい合わせる

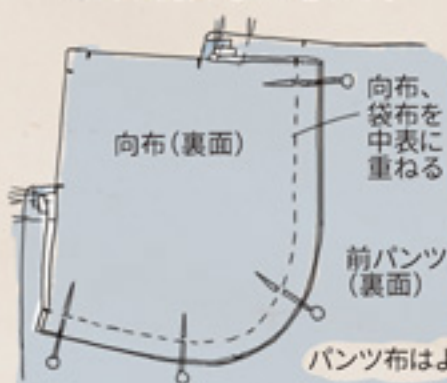

パンツ布はよけておく

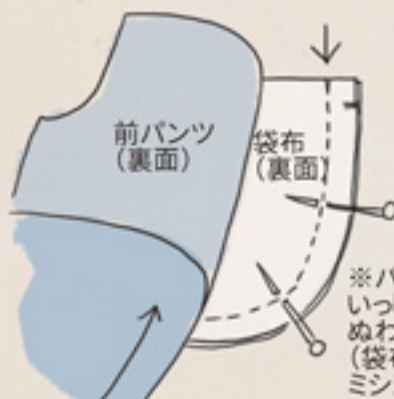

※ パンツ布をいっしょにぬわない様に注意 (袋布を上にするミシンをかけやすい)

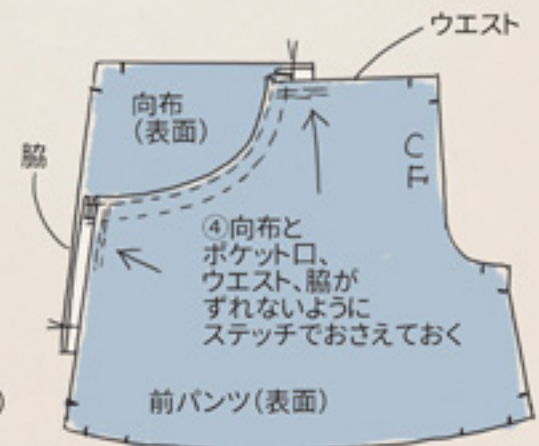


④ 向布とポケット口、ウエスト、脇がずれないようにステッチでおさえておく


3, 前見返し、持ち出し





① 持ち出し下のみをぬい返す

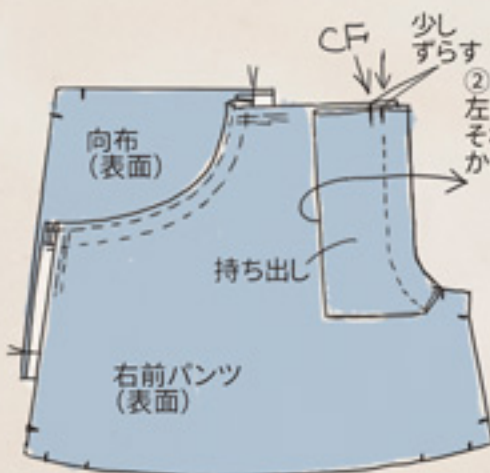

② 右前に持ち出し左前に見返しをそれぞれ中表にかさねてぬう。少しずらす

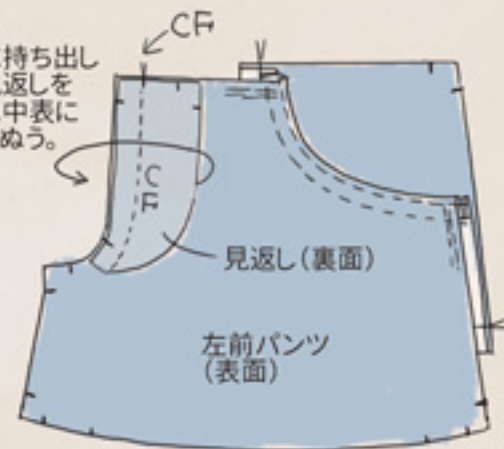


左前パンツ (表面)

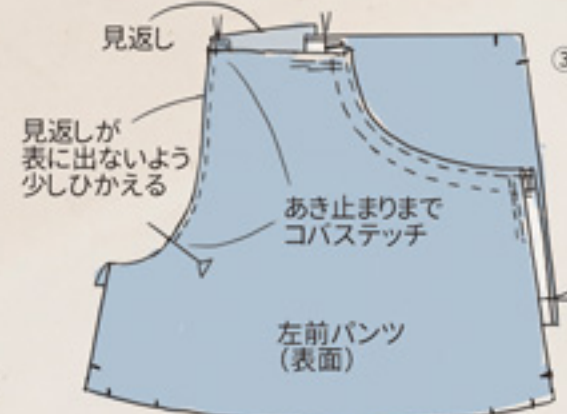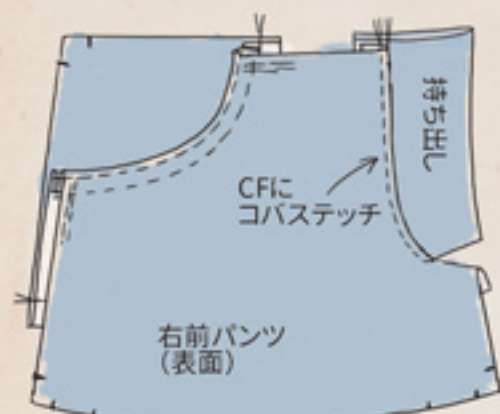


③ 前中心をそれぞれアイロンで整えて、コバステッチを入れる

見返しが表に出ないように少しひかえる


4, 後ろヨーク切り替え、脇のぬい合わせ

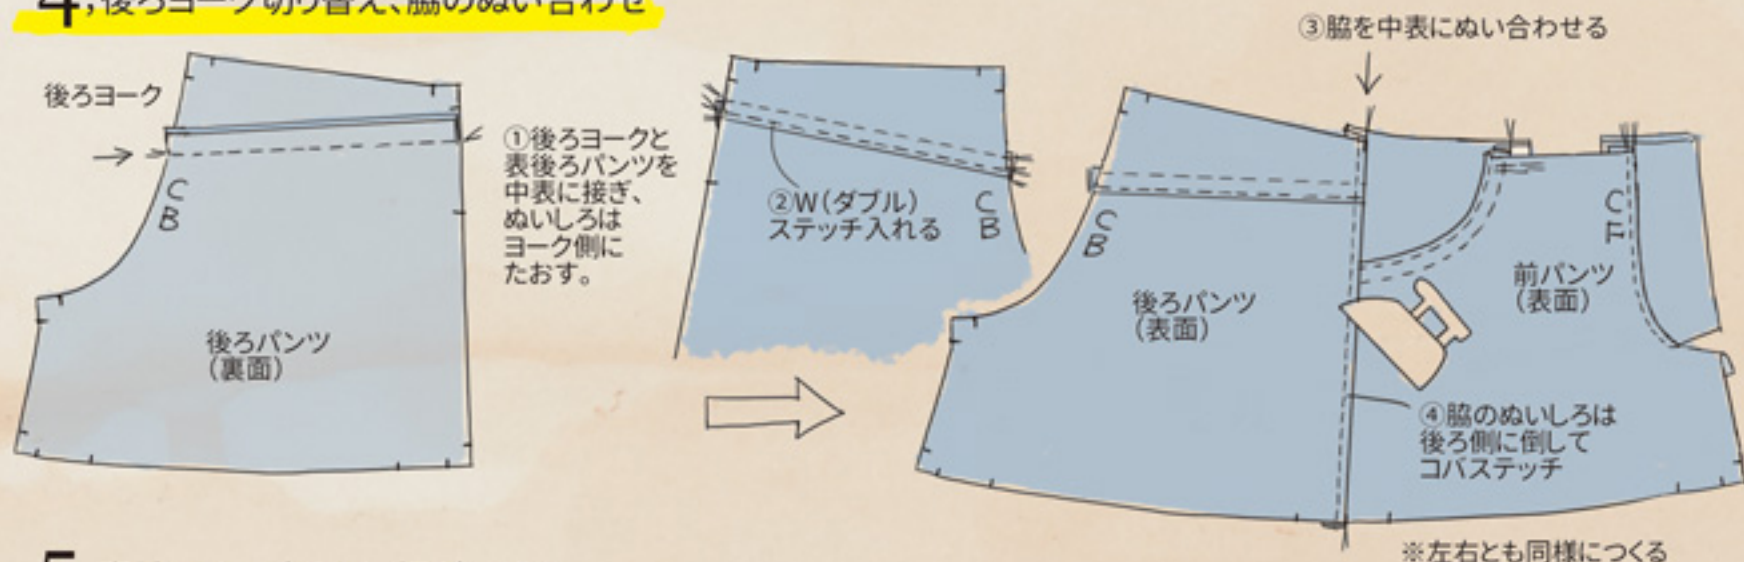



5, 裏地のぬい合わせ、裾ギャザー

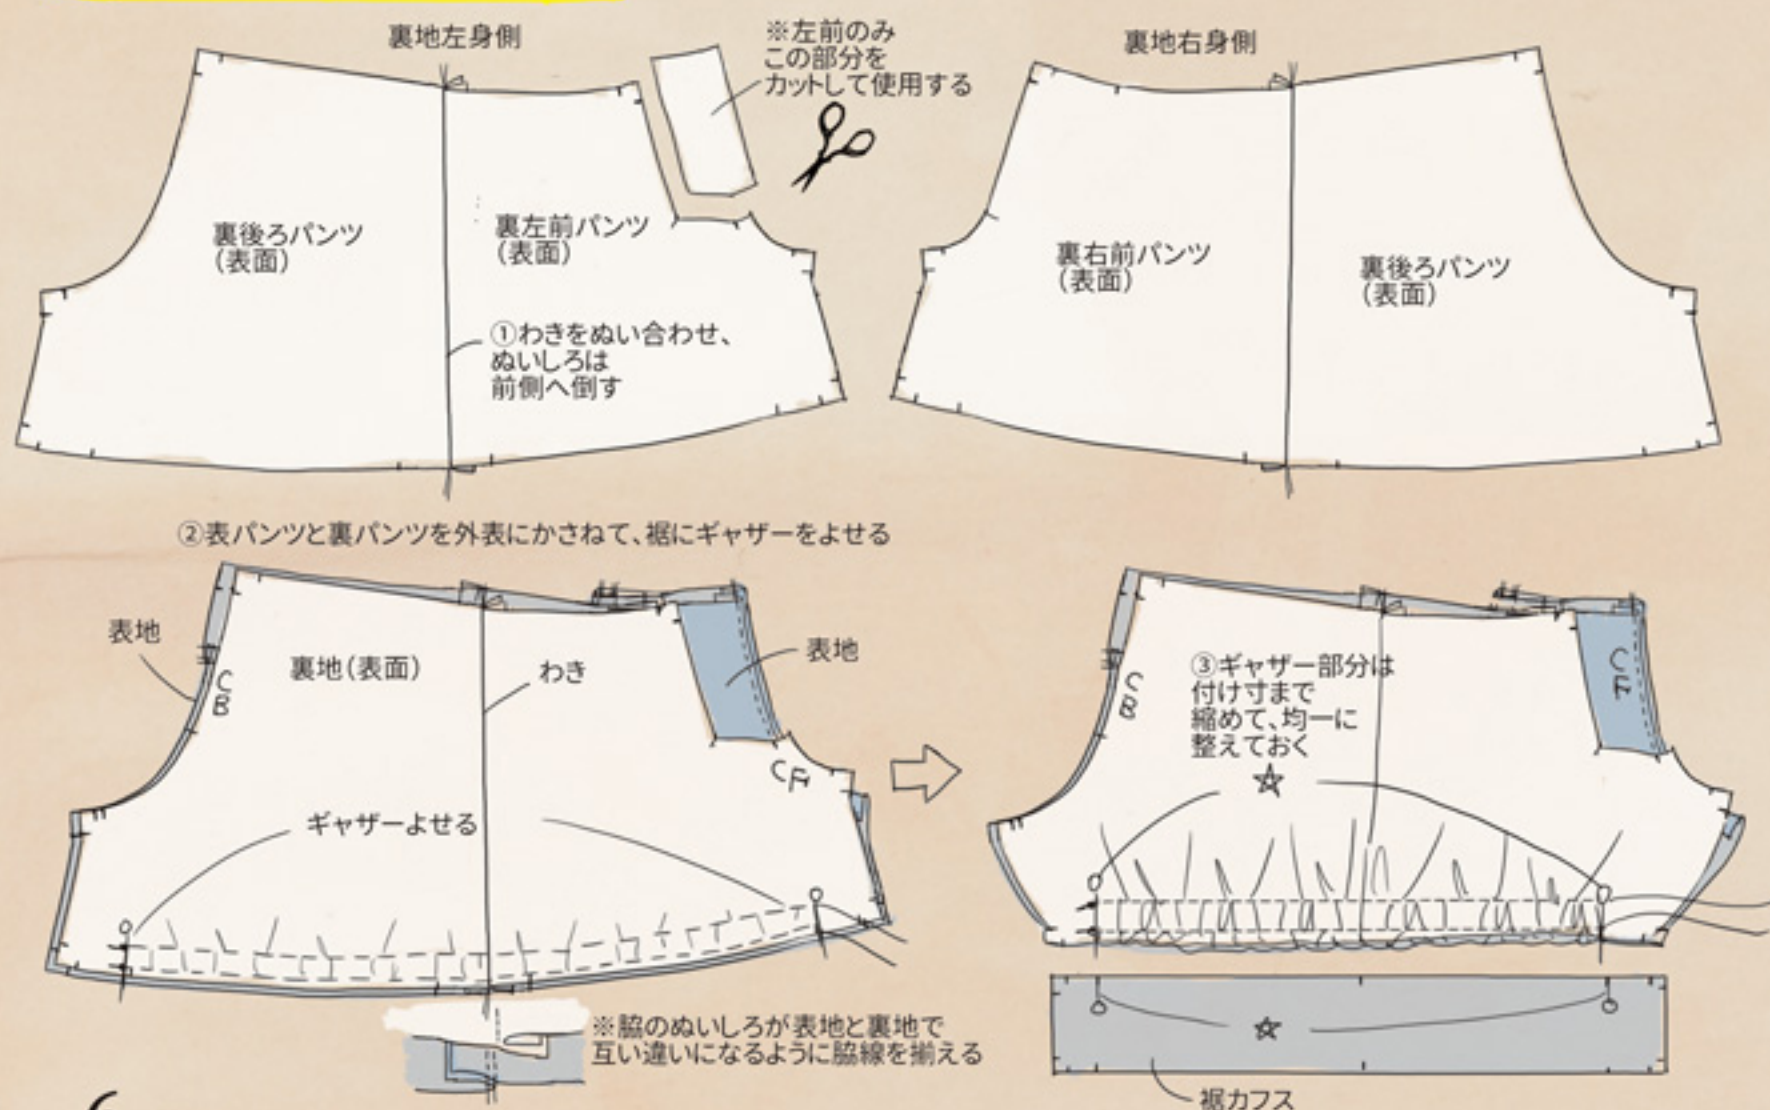


6, 裾カフス、ベルト

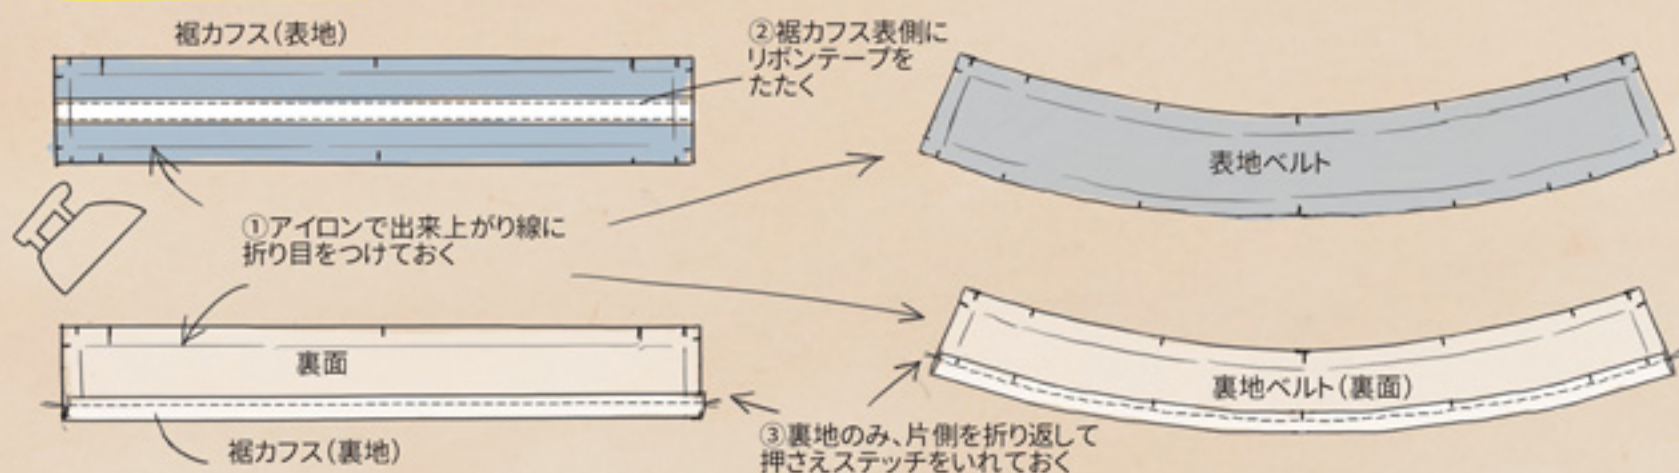


7, 裾カフスつけ

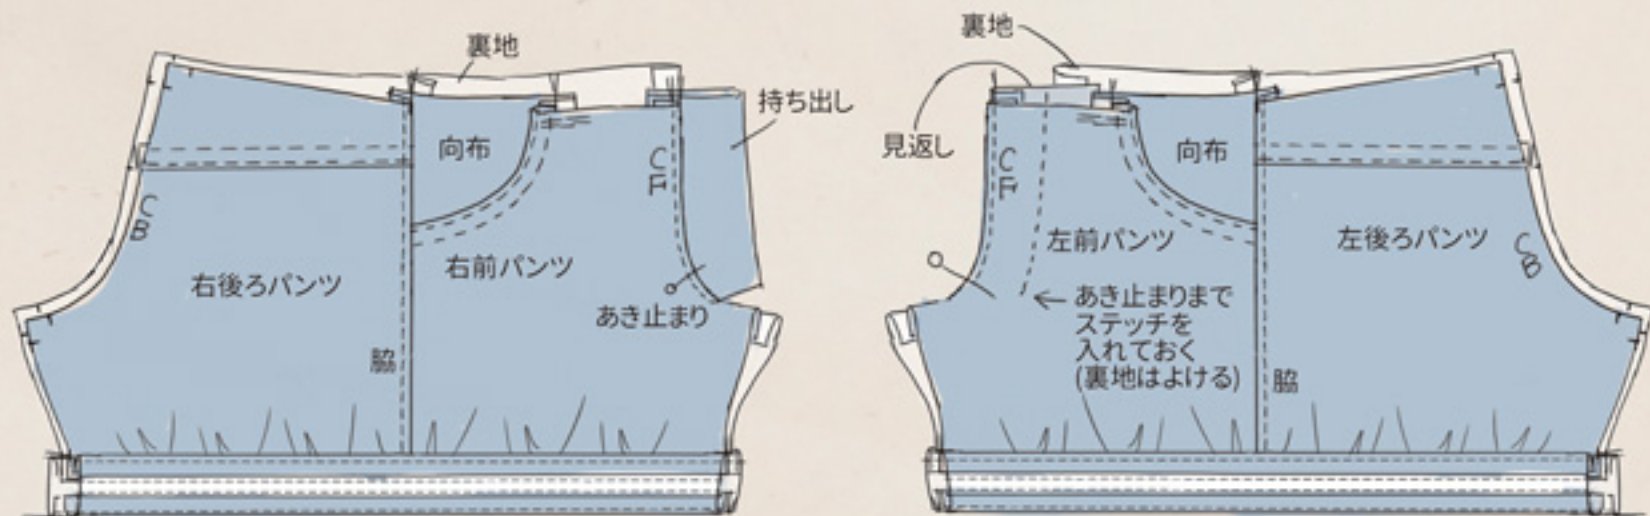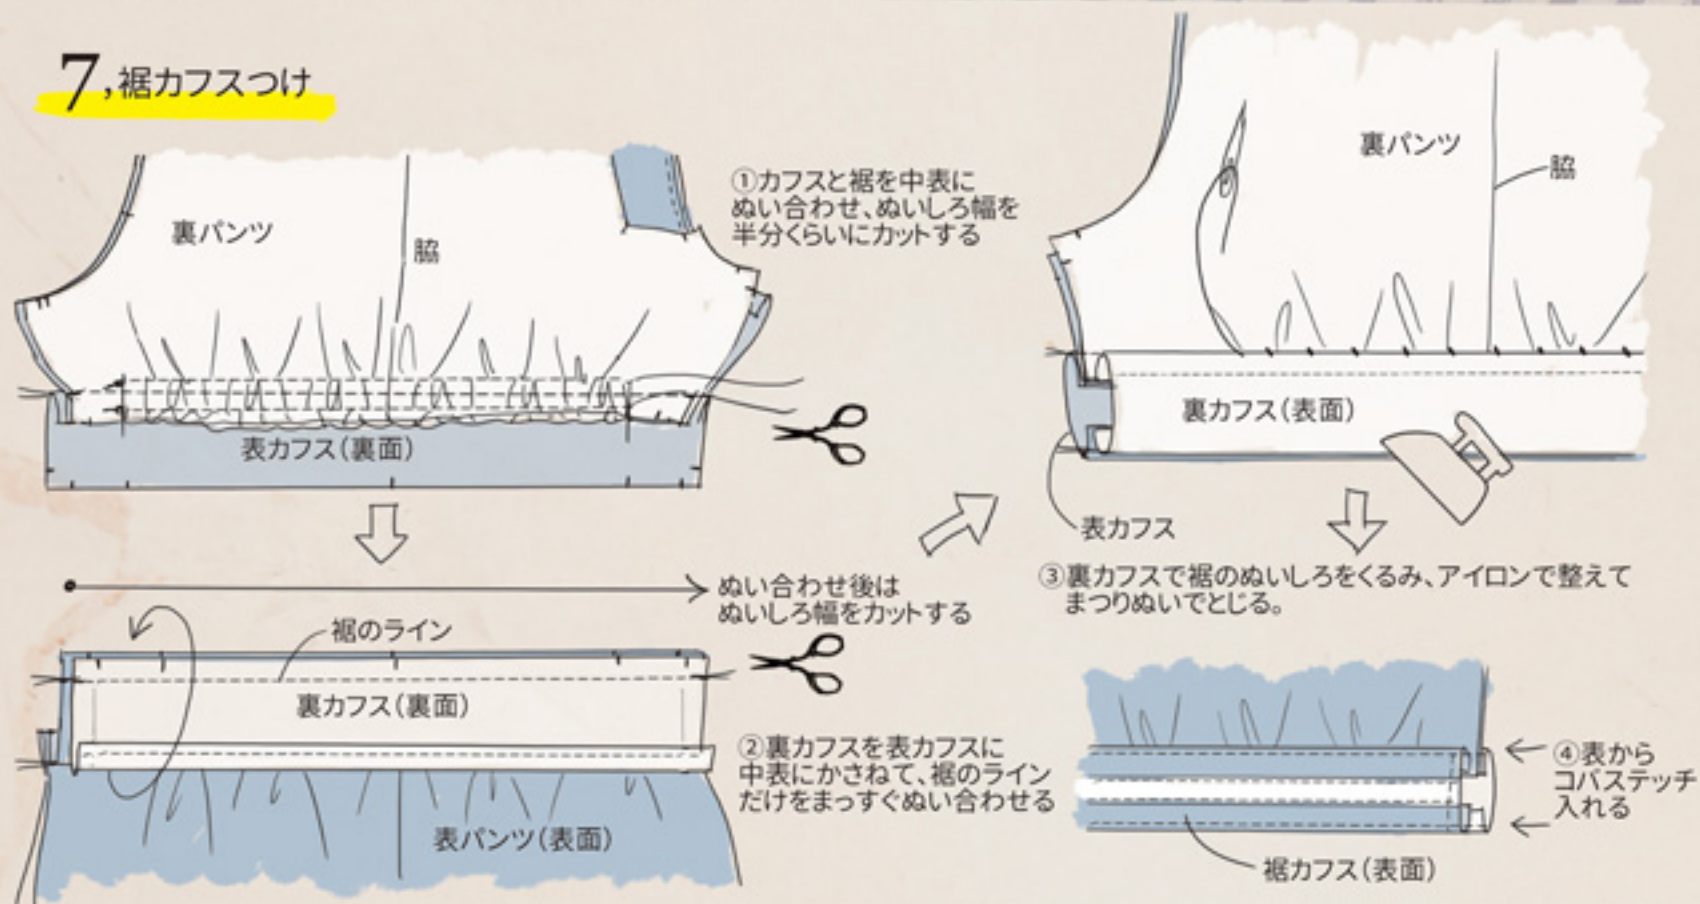


8, またぐりのぬい合わせ

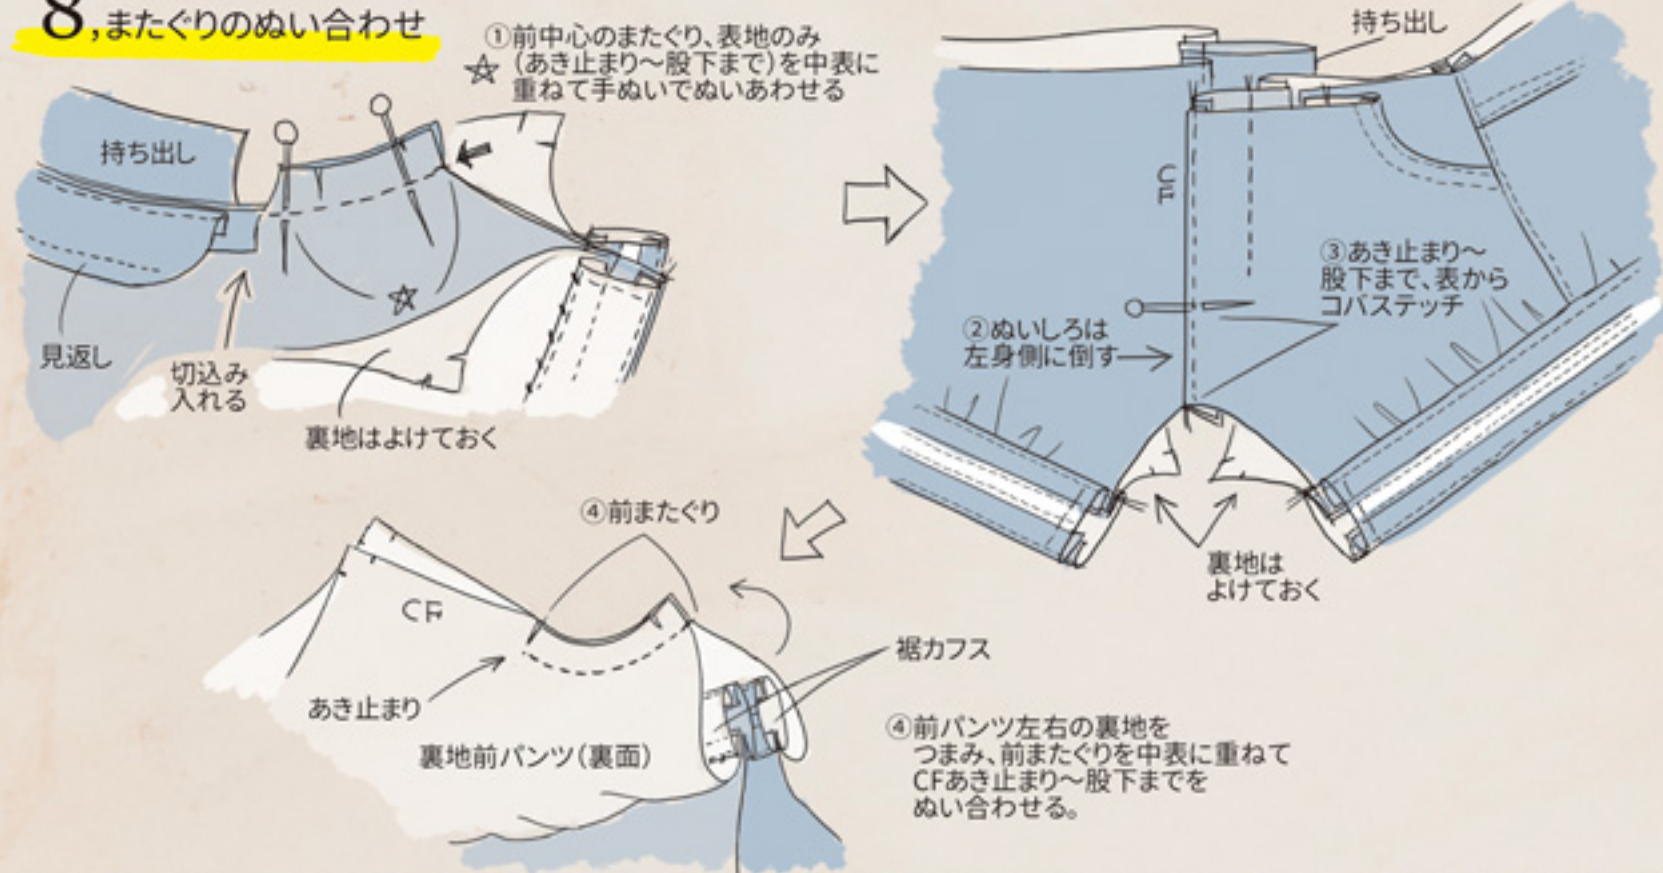

9, 裏地をまつる(前あき部分)

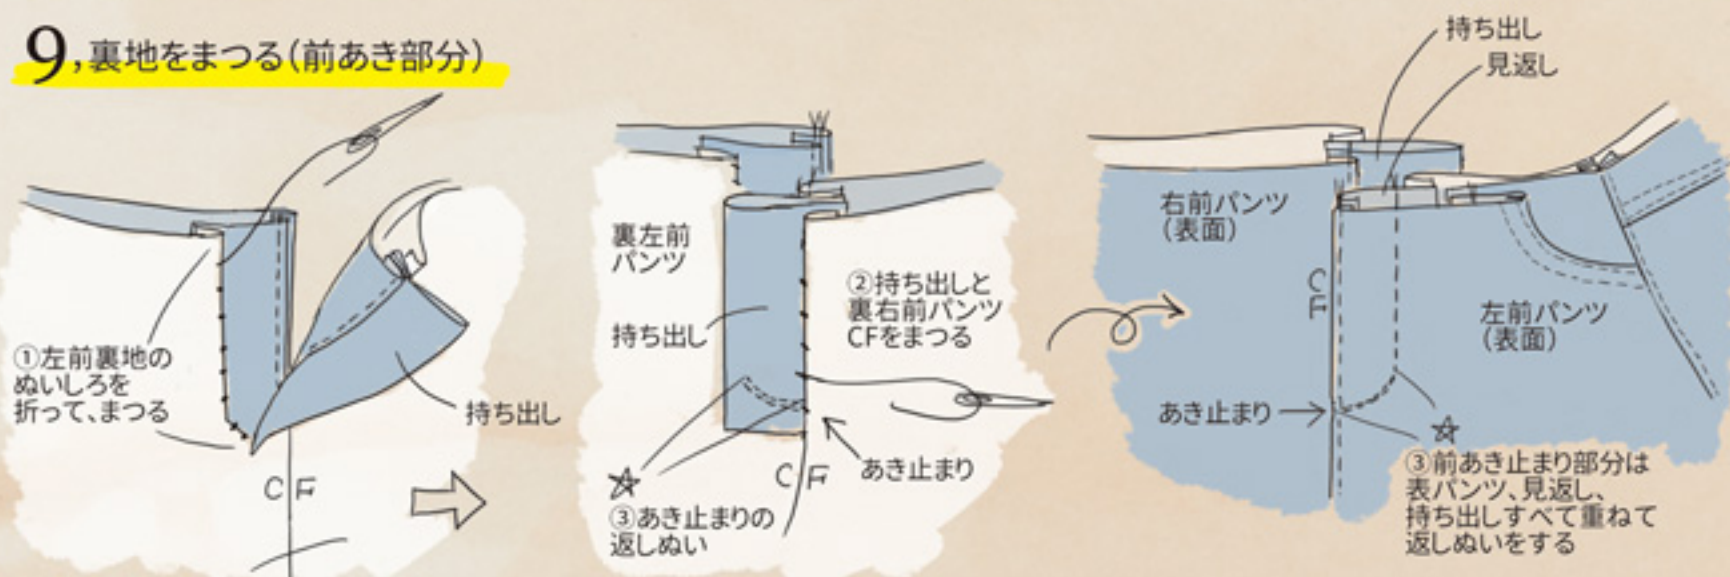

10, 後ろ中心のぬい合わせ～股下

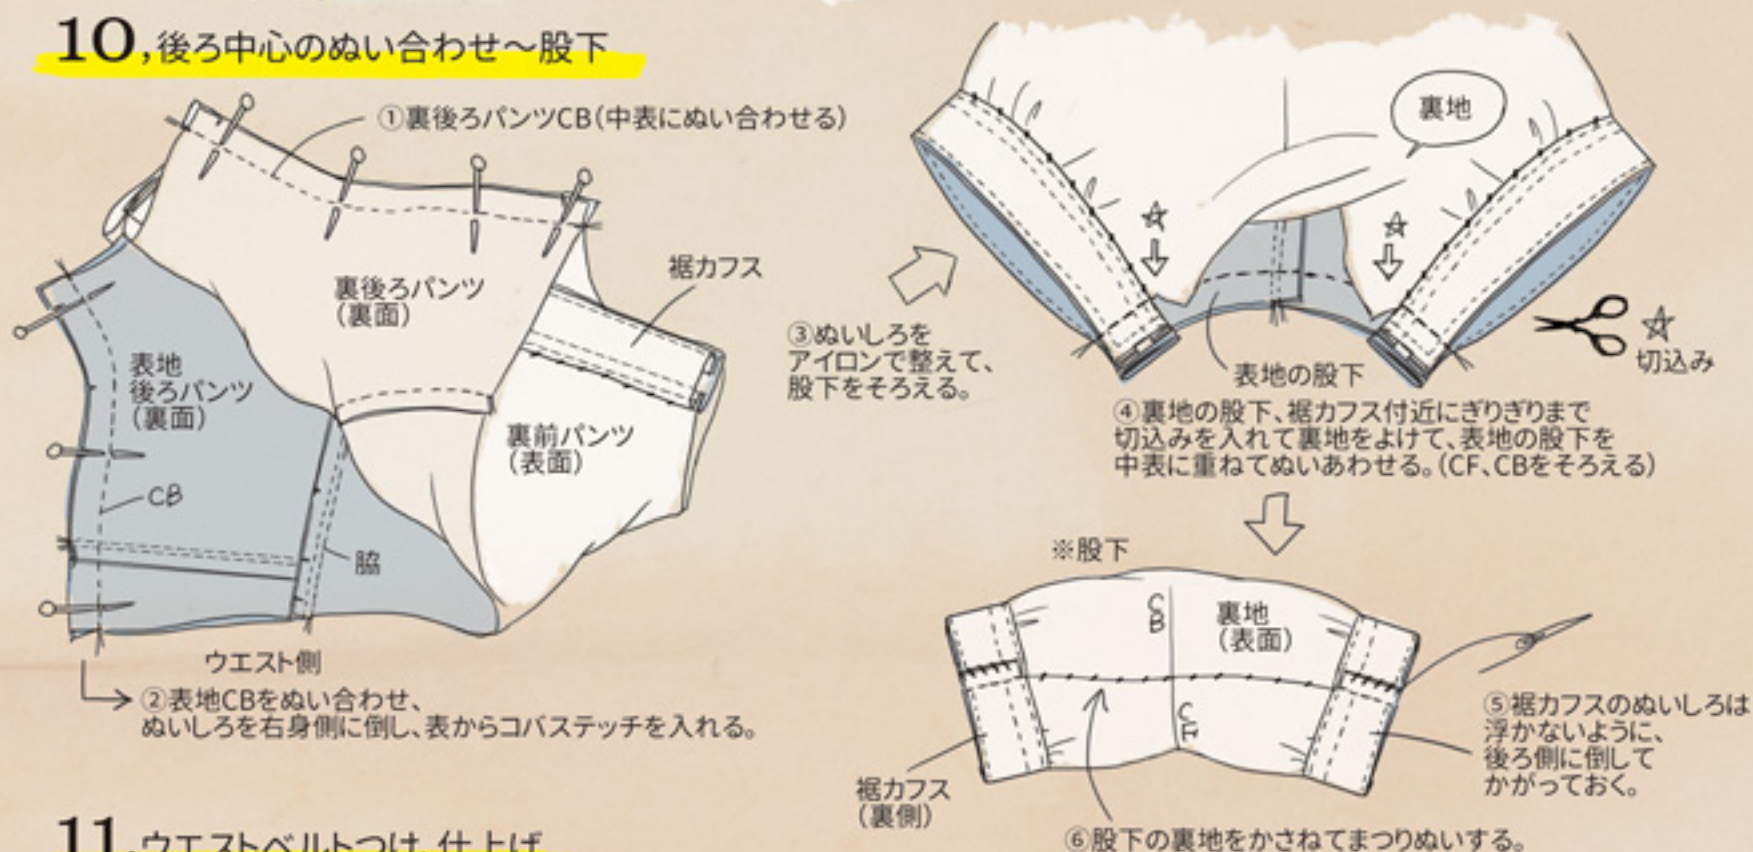

11, ウエストベルトつけ、仕上げ

