


【Laila】ロングコートの作り方

How to Make Long Coat

1.表地スカート裾にレースをぬいつける

脇（わき）は、出来るだけ柄が自然につながって見えるようにとる。

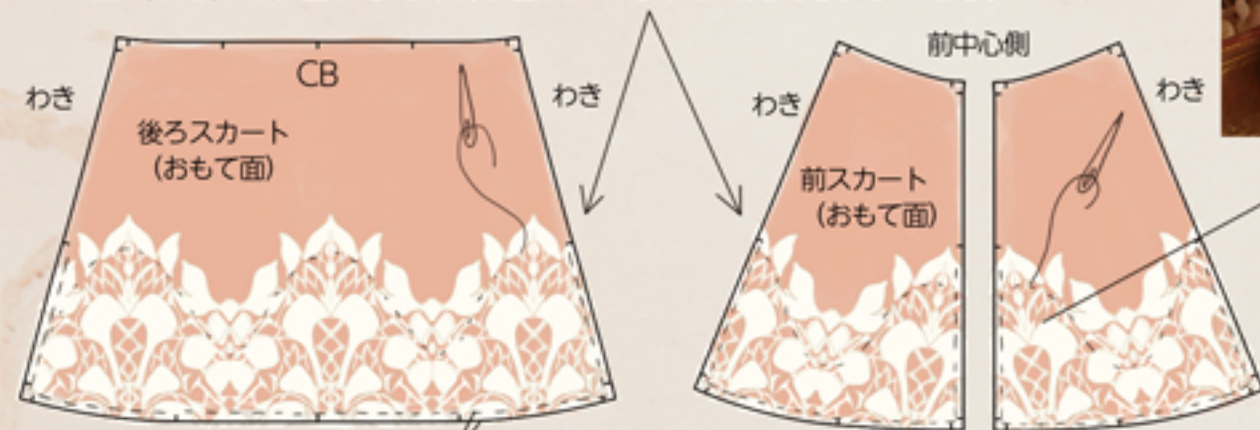


レースは周囲のぬいしろ上にステッチで固定して、浮かないように中もレースのスカラップにそってぬい止めておく。

仕上り位置の目安 0.7c
(裾のぬいしろは0.5cで、0.2cは、「きせ」分になる) ※見せたい柄部分は裾の折り上げ線より内側に収める。


2.ポケット・Dカンループのパーツを作る

①ポケットフラップ+向こう布と袋布を中表に重ねて周りをぬい合わせ、表に返す

③アイロンで整えてコバステッチを入れる

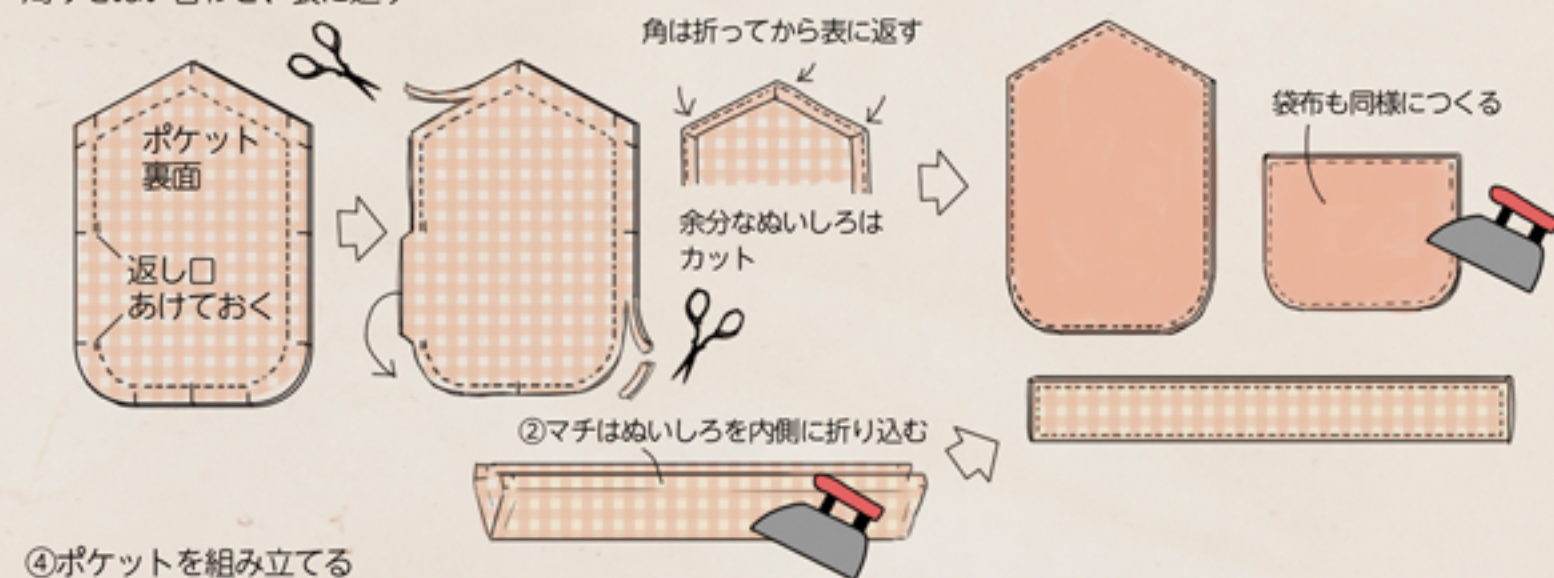

④ポケットを組み立てる

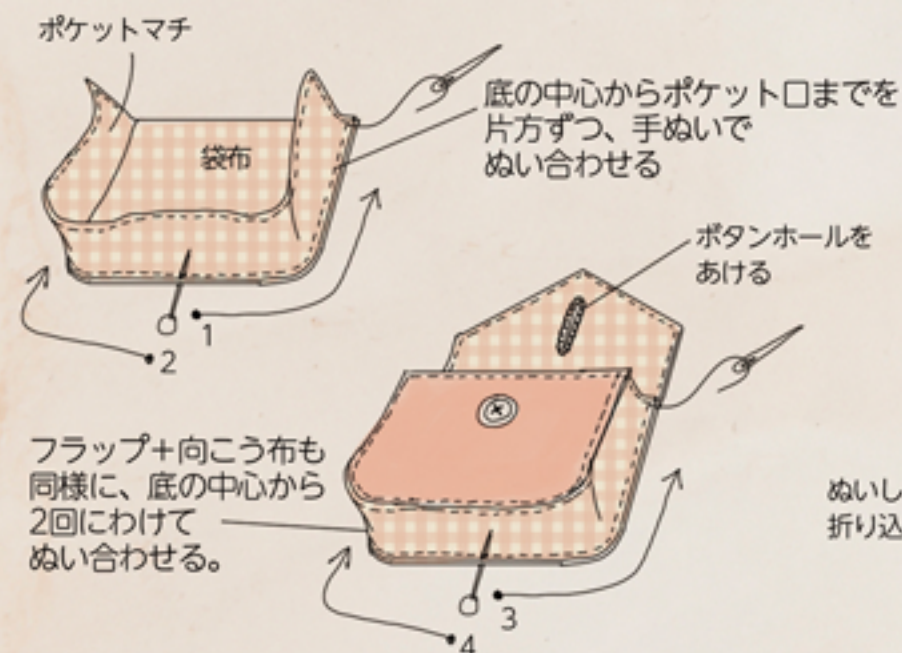


⑤Dカン用ループをつくる



3.カフス・前立て・フード口布を作り、レースをつける

カフスの組み立て

①裏地は袖側（長い方）のぬいしろを折り上げて、押さえステッチを入れておく

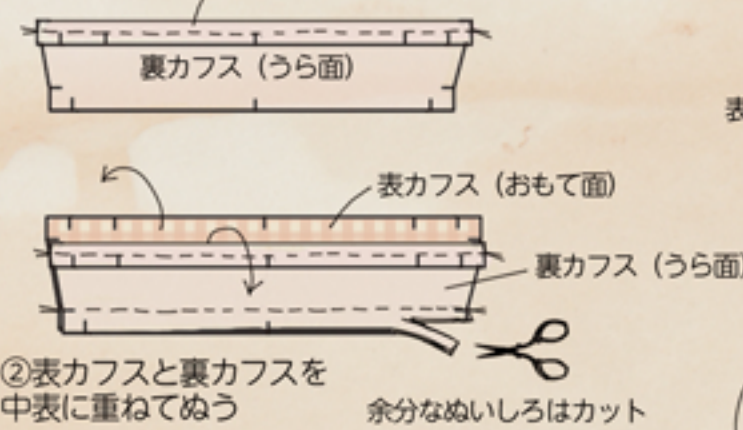

②表カフスと裏カフスを中表に重ねてぬう

余分なぬいしろはカット




③表地のぬいしろも仕上り位置で折り、いったんアイロンで折り目を付けておく

前立て（表用2枚、裏用2枚）


①出来上がり位置で折り、アイロンをかけておく（4枚とも）

②表前立て2枚のみにレースを中表に重ねてたたく

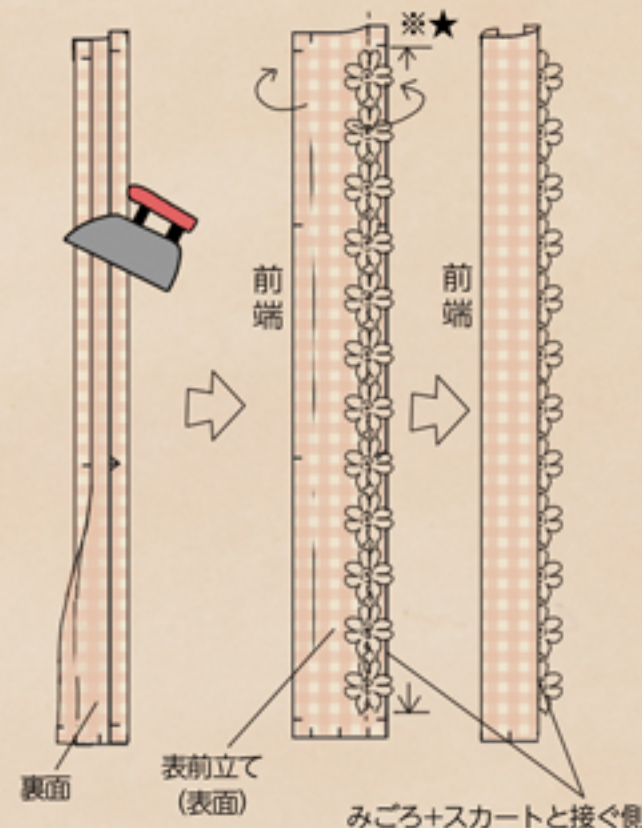


ケミカルレースのカット

レースは仕上り位置の長さに合わせて、モチーフの区切りの良い所でカットする。

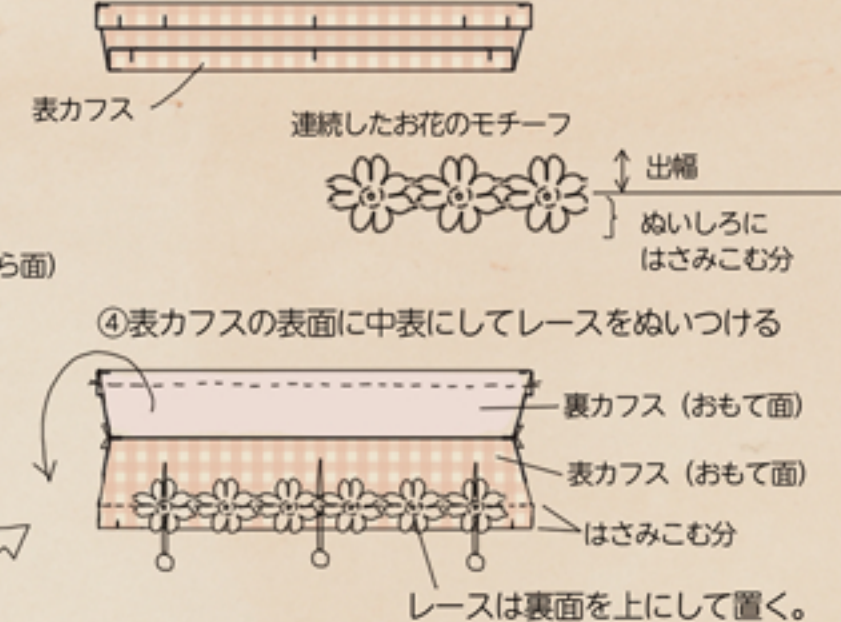


⑤再び出来上がり位置で折り、アイロンで整えておく

フード口布

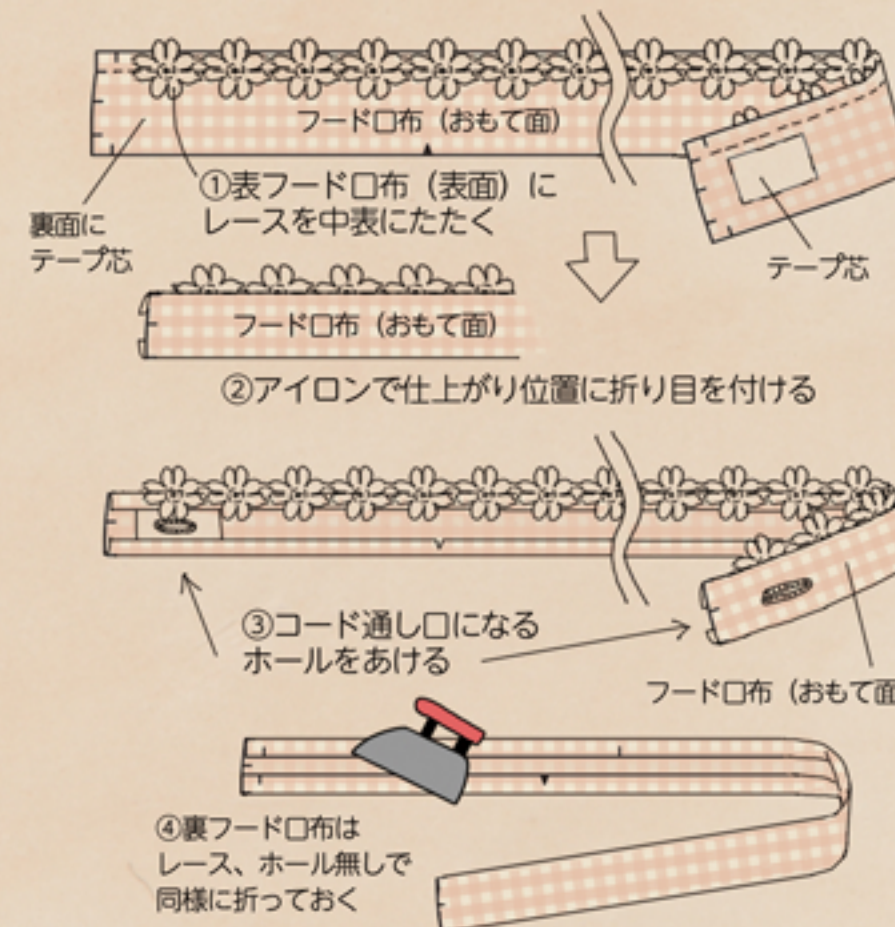


※★前立てのレースは上端を衿ぐりの仕上り位置にそろえて付ける。裾側は衿ぐりほど目立たないので、少し短めでもOK


4. ネコ耳フードのパーツをつくる

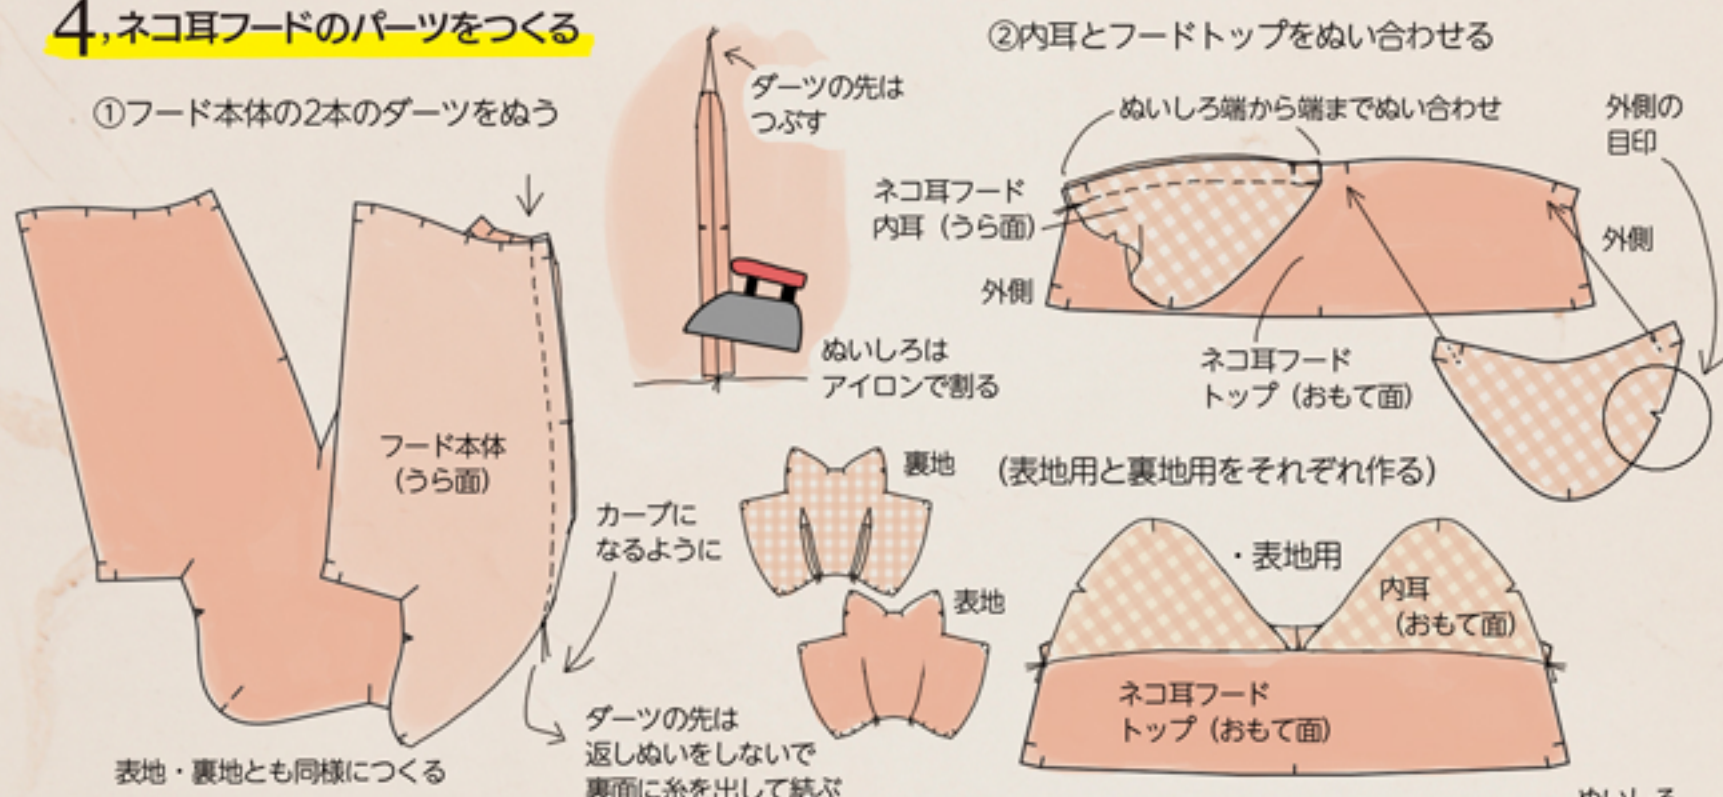


5. ネコ耳フード本体とトップをぬい合わせる

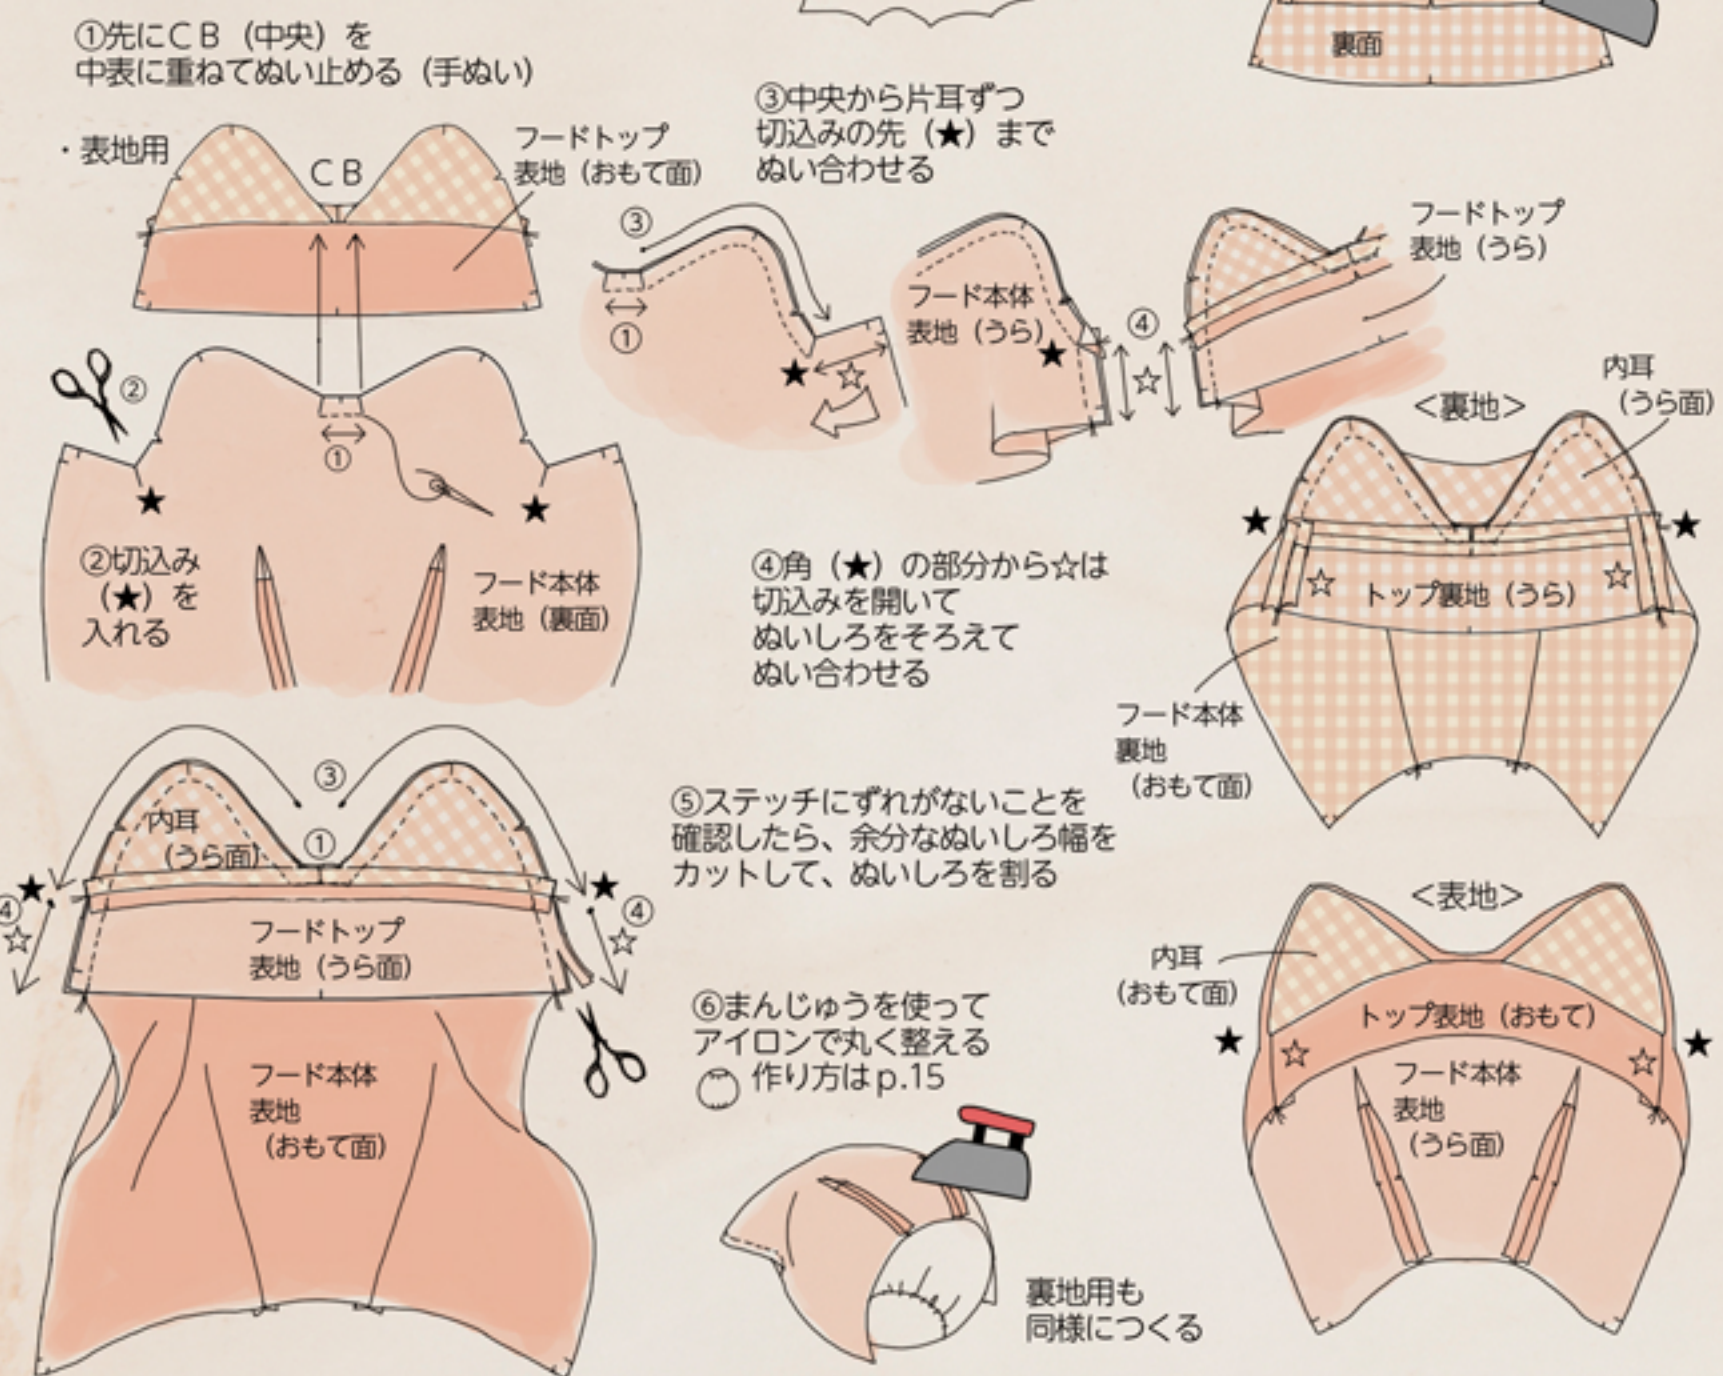

6. フード本体とフード口布をぬいあわせる

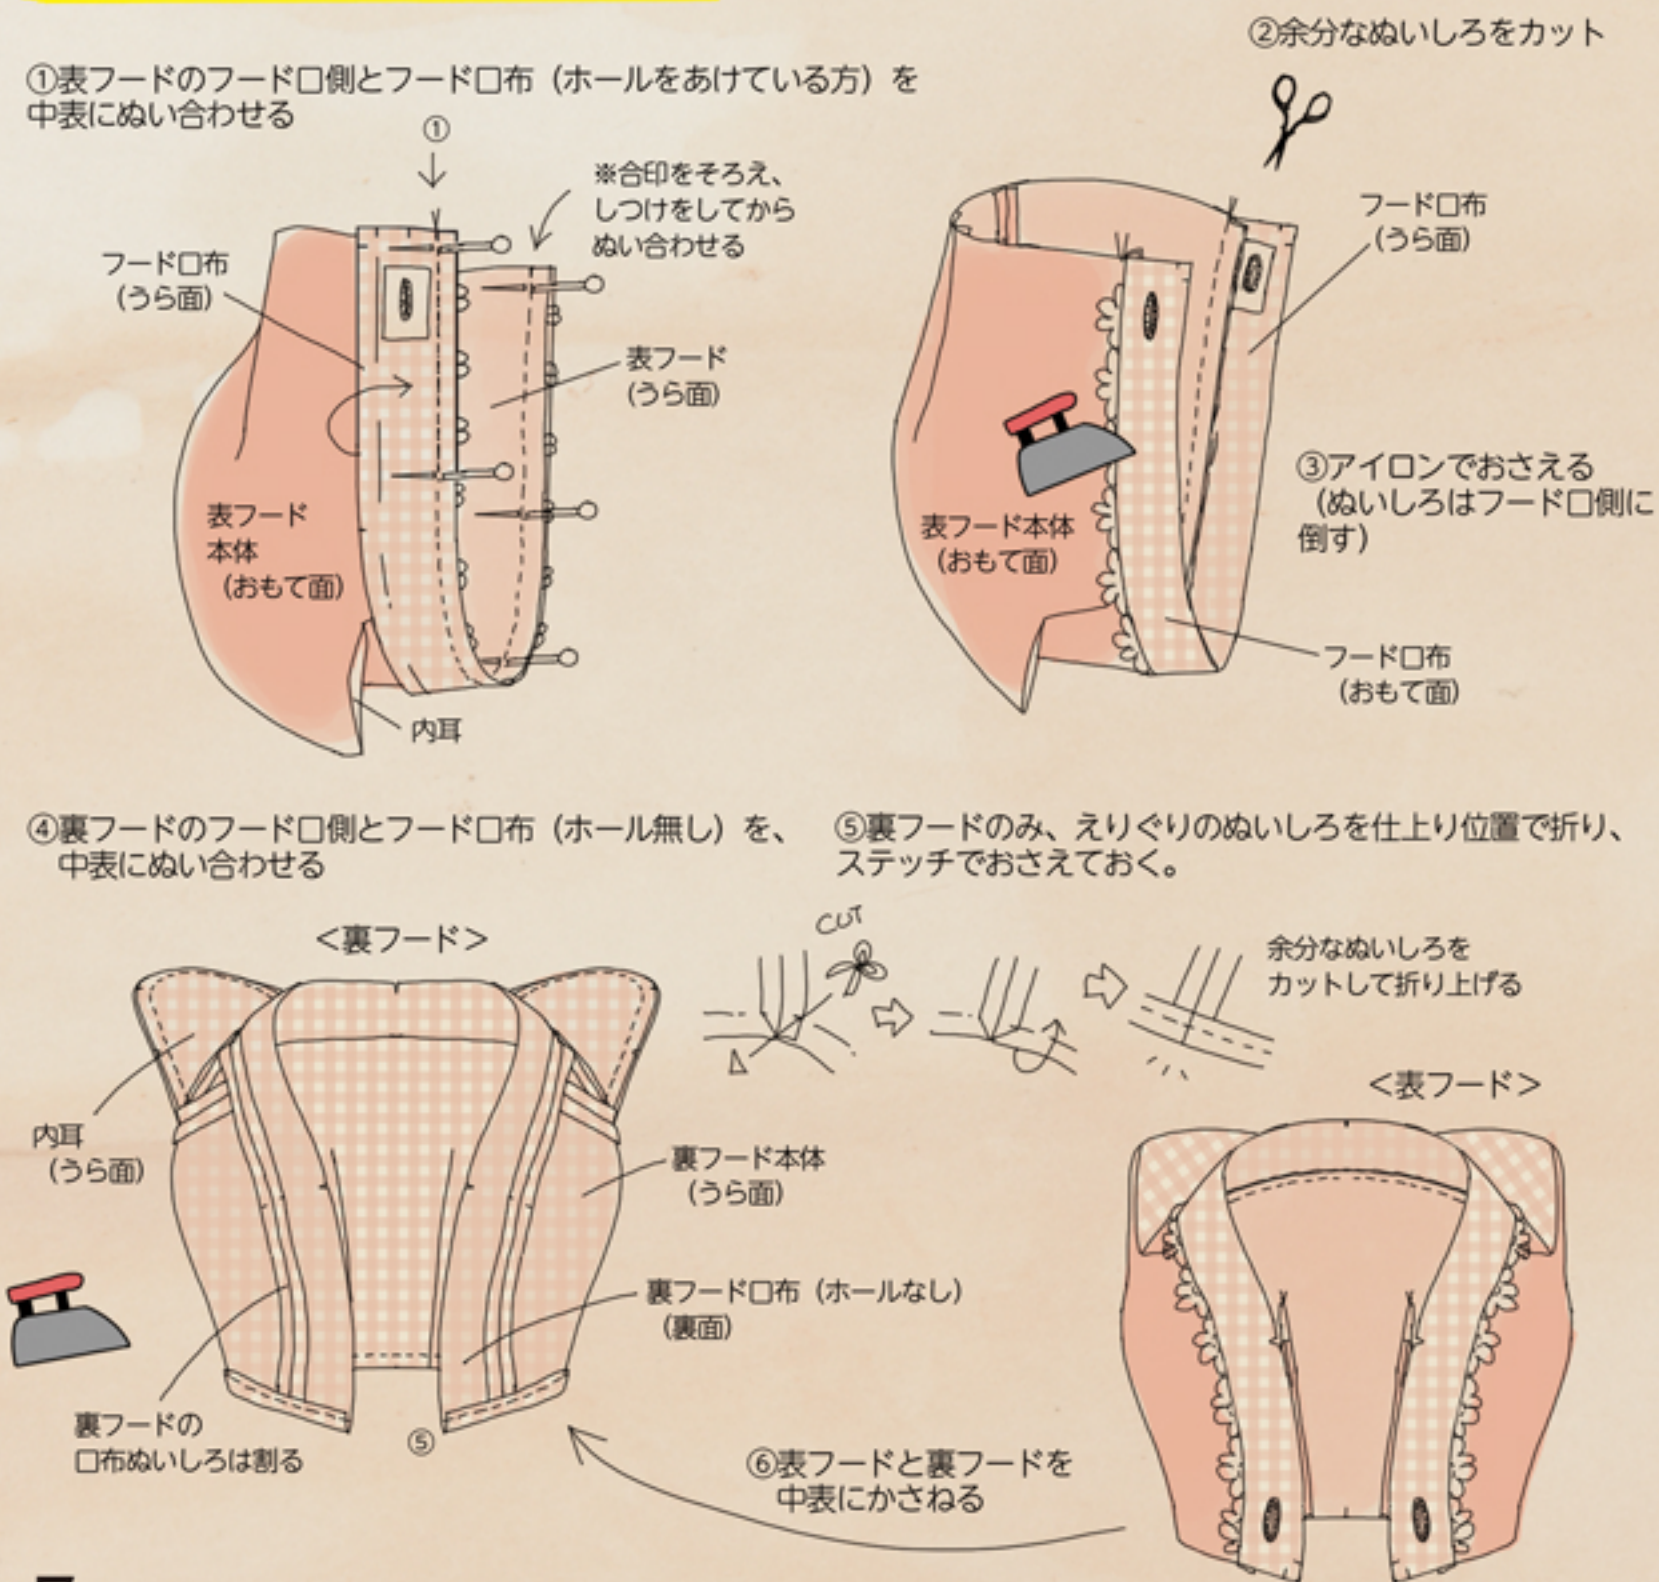

7. フードの表地と裏地をぬい合わせる

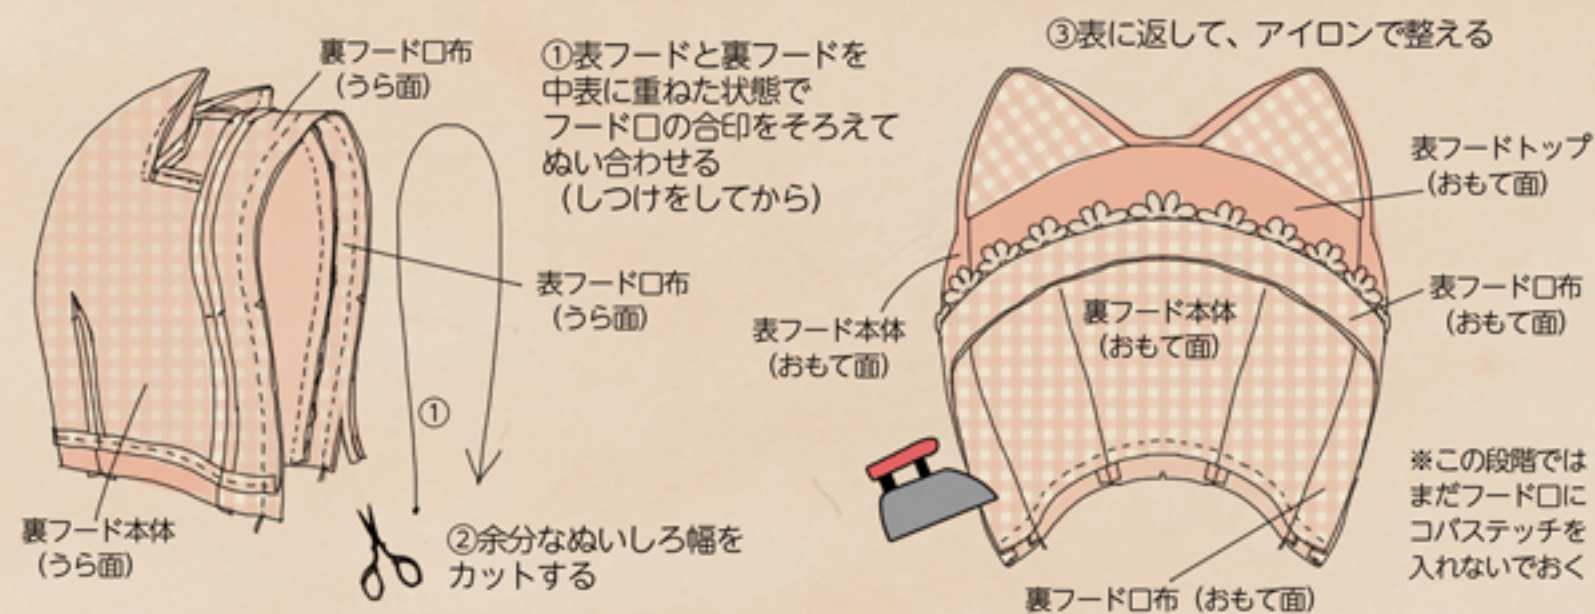


8. 裏スカートと裾切替ボア生地を接ぎ合わせる

①ボア生地と裏スカートを中表に重ねてぬい合わせる




ボア（ファー）生地は熱に弱いのでアイロンをあてない。

はみ出す毛を目打ちで中に押し込みながらぬい合わせる


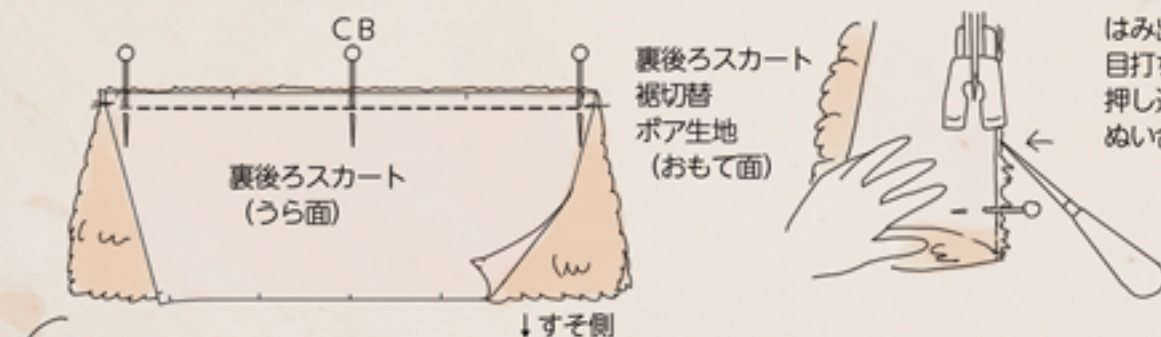


②裏前スカートも同様にぬい合わせる

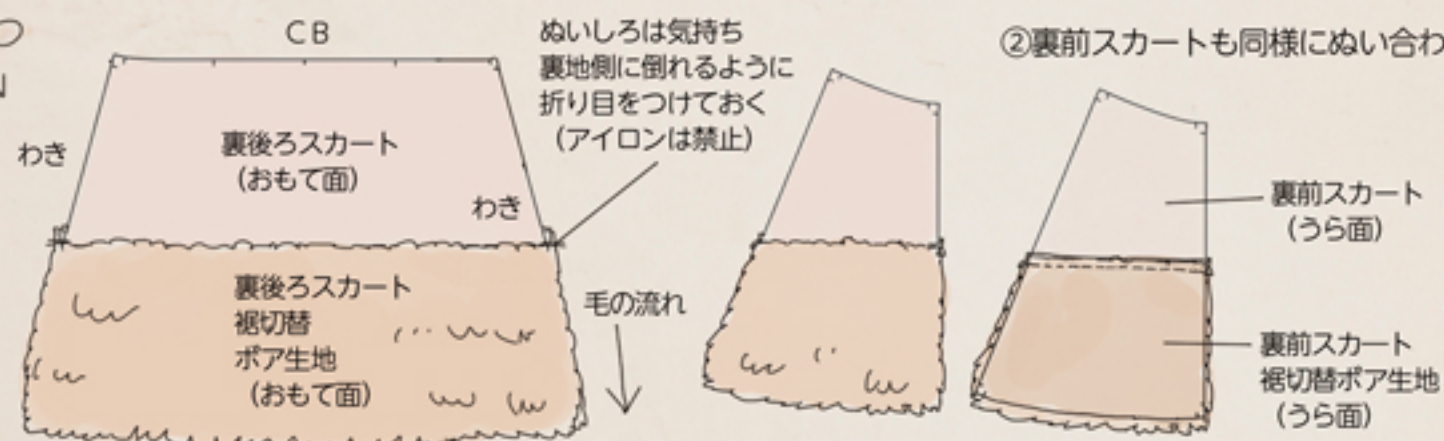


9. スカートと袖にギャザーをよせる

①後ろスカートは表地、裏地それぞれ別にギャザーをよせる。

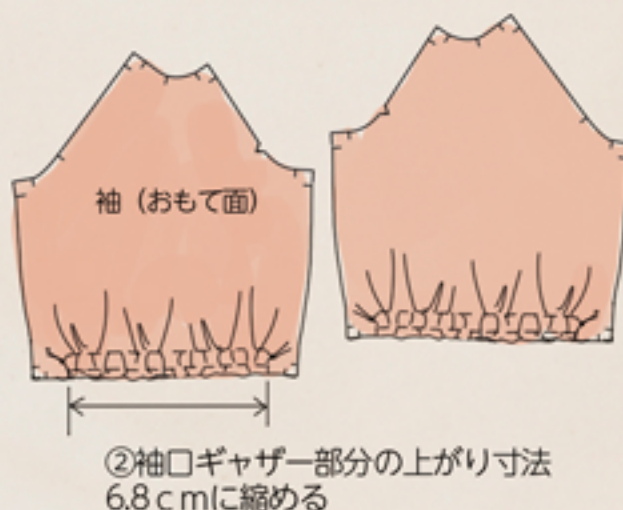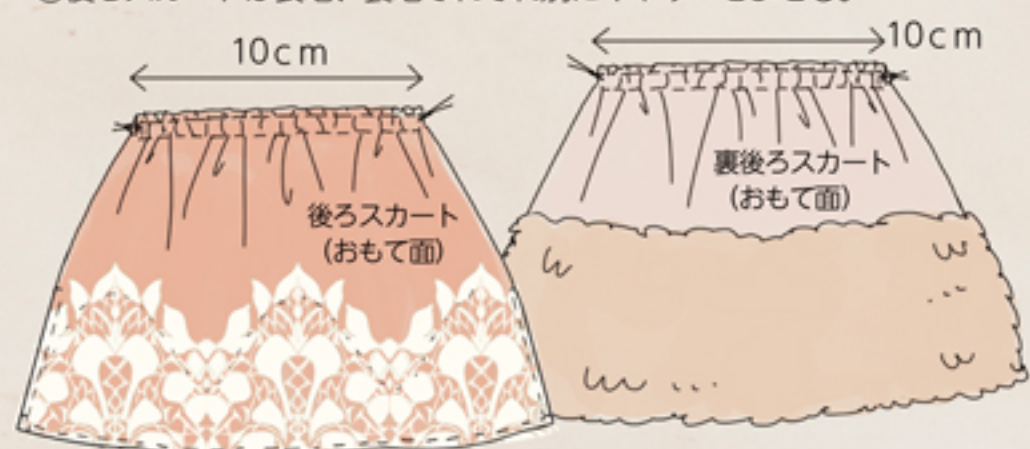


10. みごろとスカートをぬい合わせる

①後ろみごろと後ろスカートを中表に重ね、ぬい合わせる

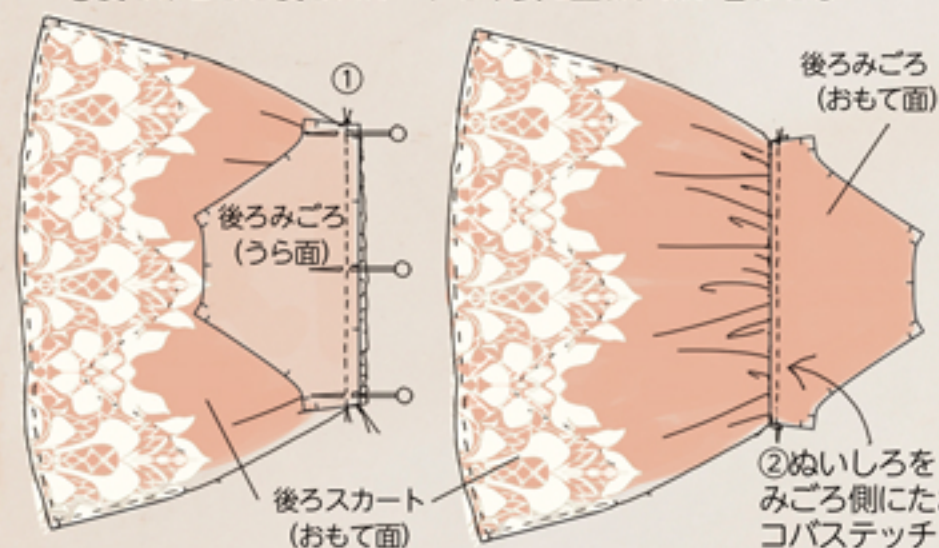

③前みごろはぬい合わせずらいのでしつけをしてからぬい合わせる

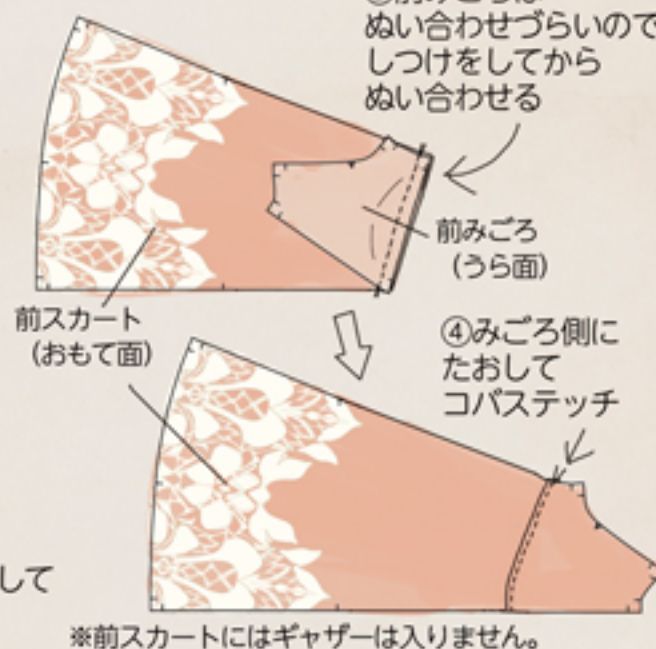


11. 前立てをぬい合わせる/裏地を作る

①前立てのレースの付いた方をみごろに重ねてぬい合わせる




12. 裏地のわきをぬい合わせる

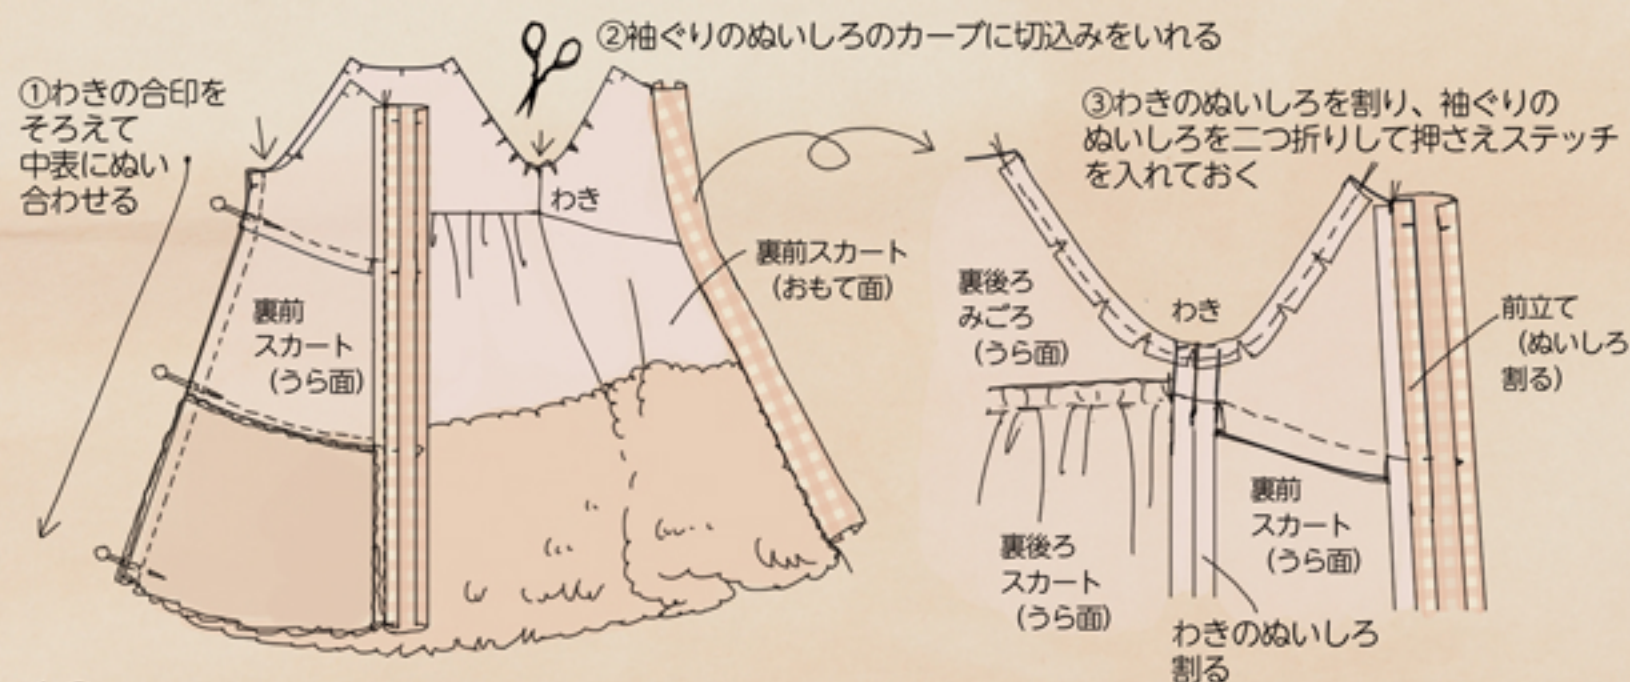


13. 袖を作る


①表カフスのぬいしろを広げて袖口のギャザー部分に中表に重ねてぬい合わせる

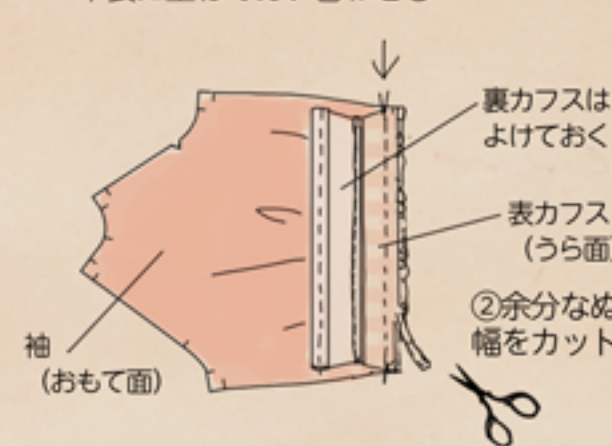


③裏カフスの中にぬいしろを隠してまつ

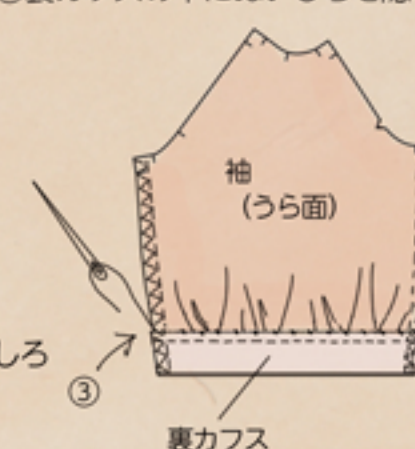


⑤袖下のぬいしろをロック始末しておく

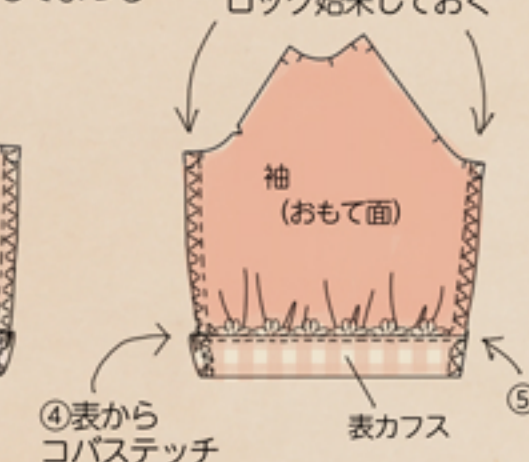


14. 袖とみごろを接ぎ、脇をぬい合わせる

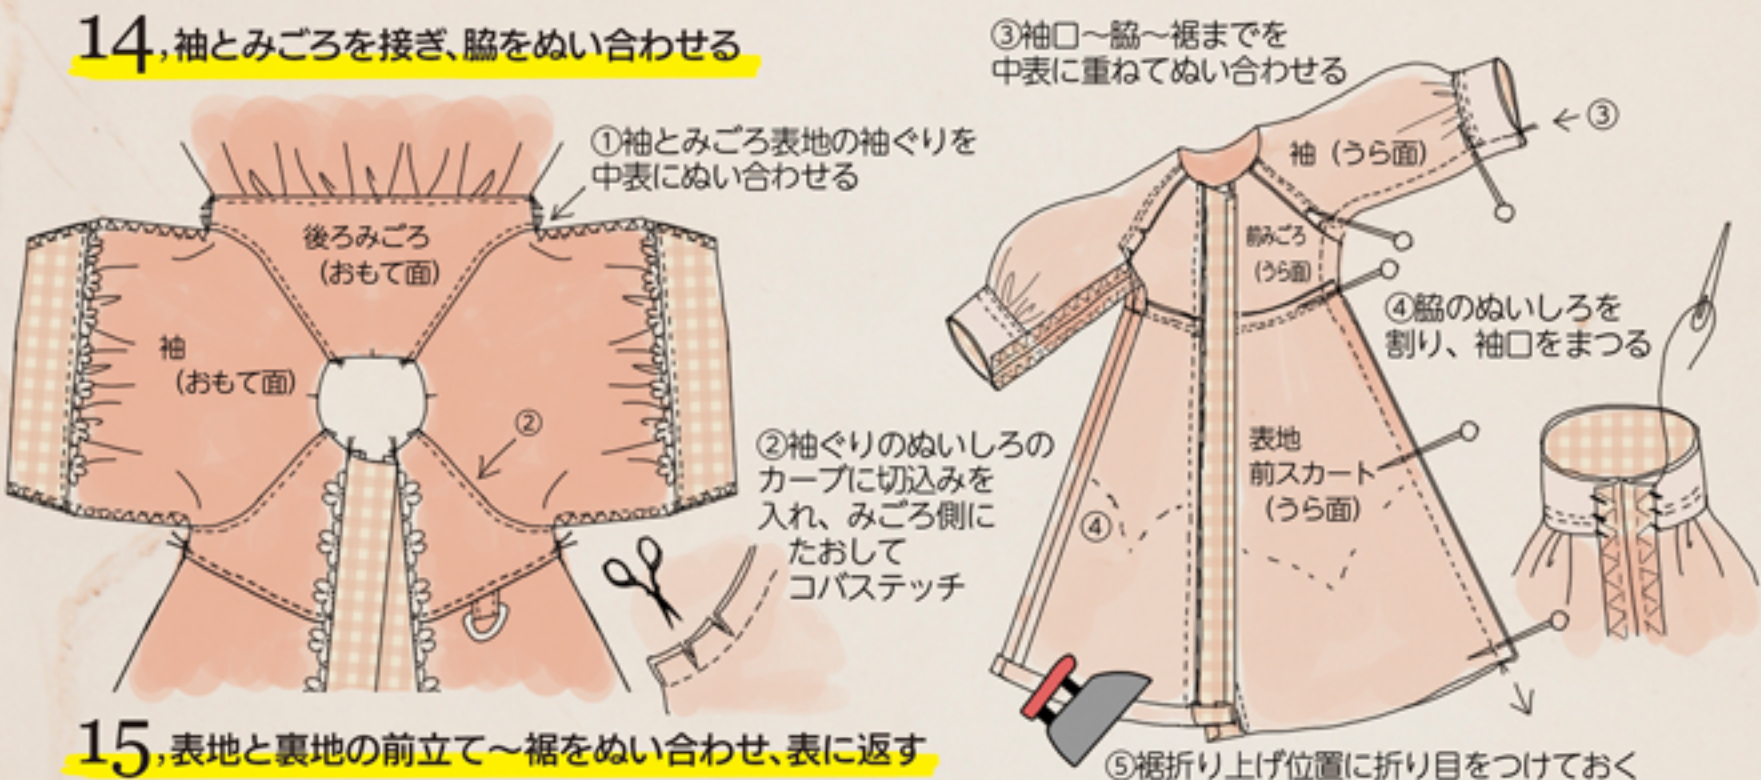


15. 表地と裏地の前立て～裾をぬい合わせ、表に返す

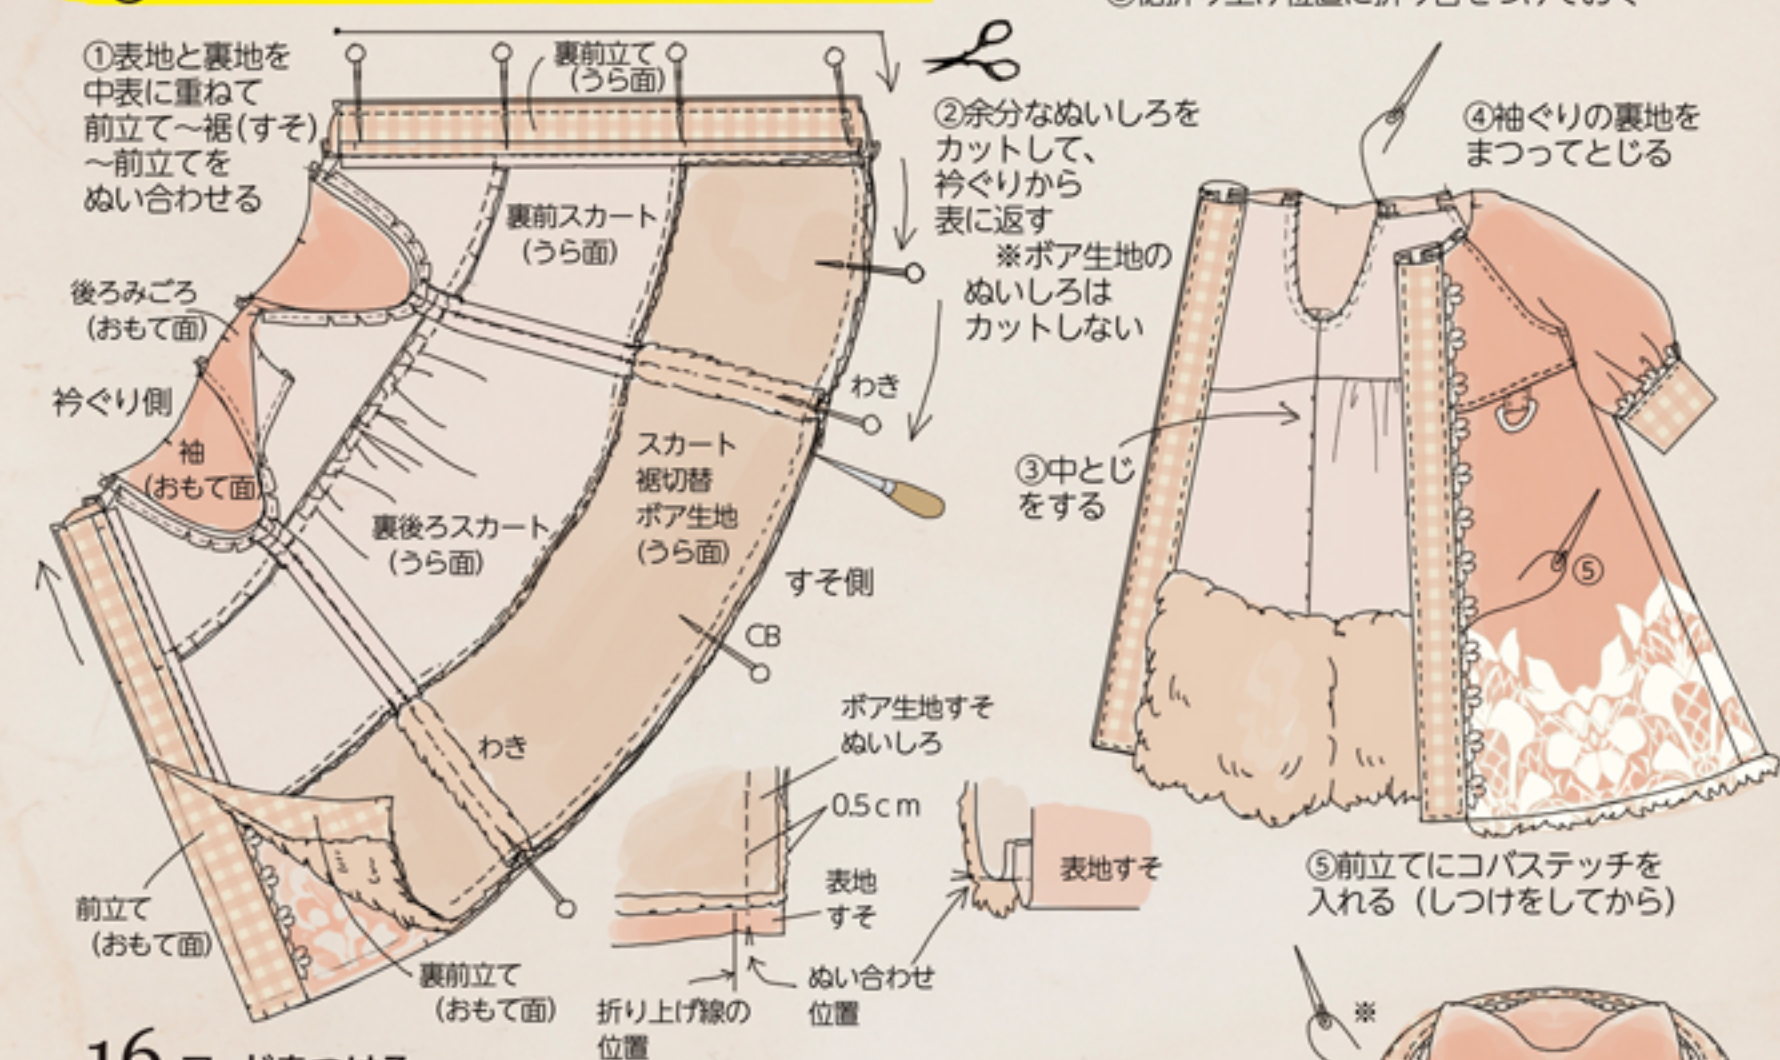


16. フードをつける

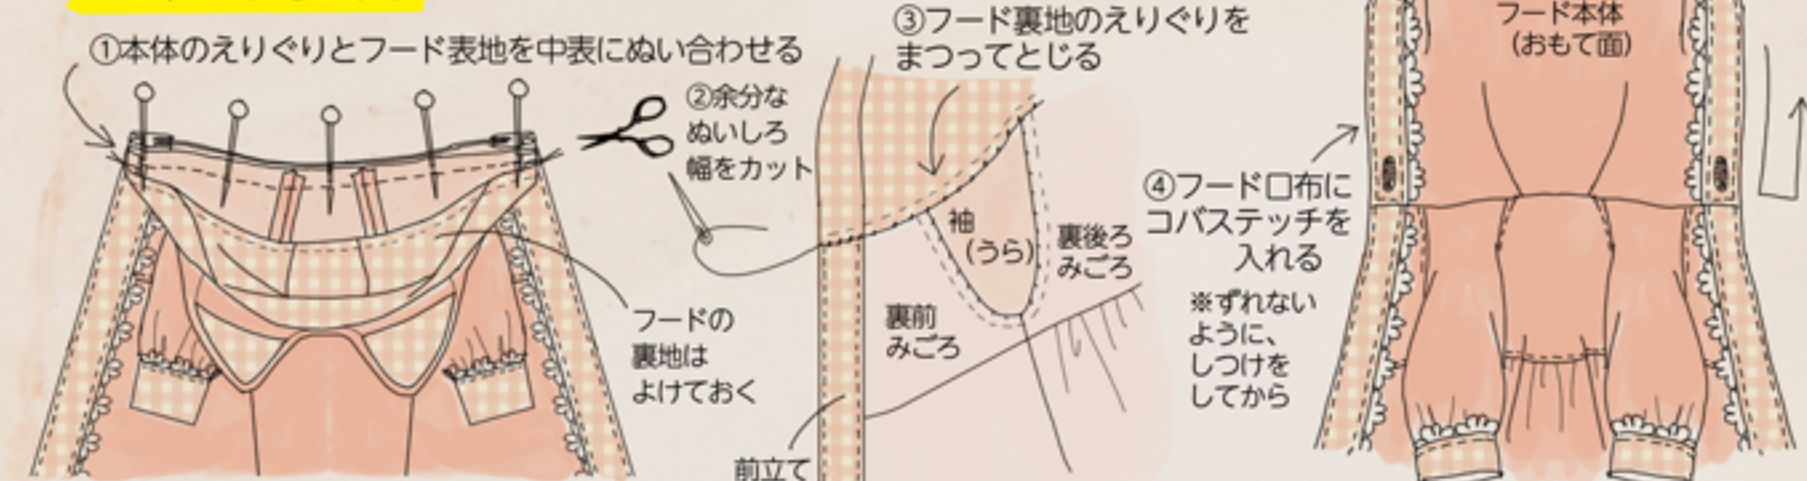

17. ケープを作る

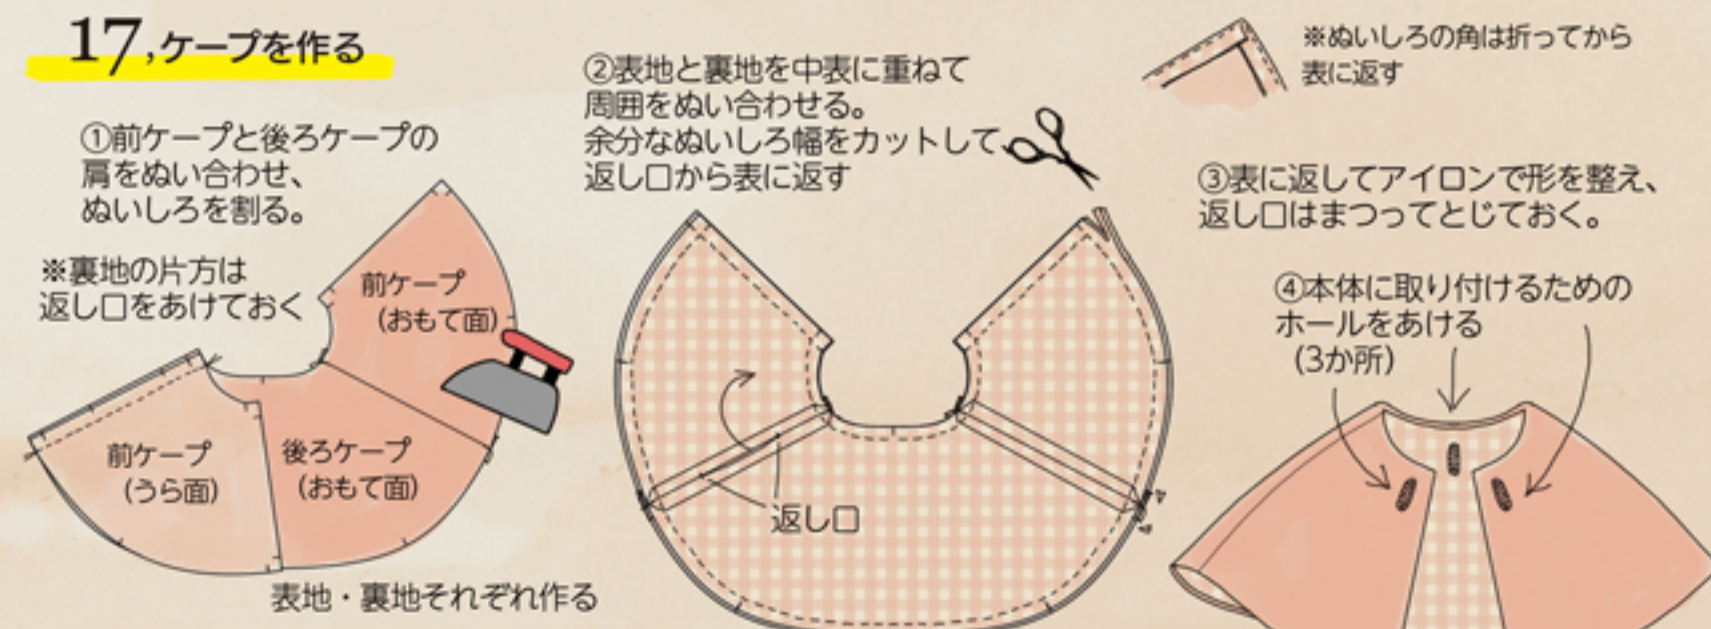

18. 仕上げ

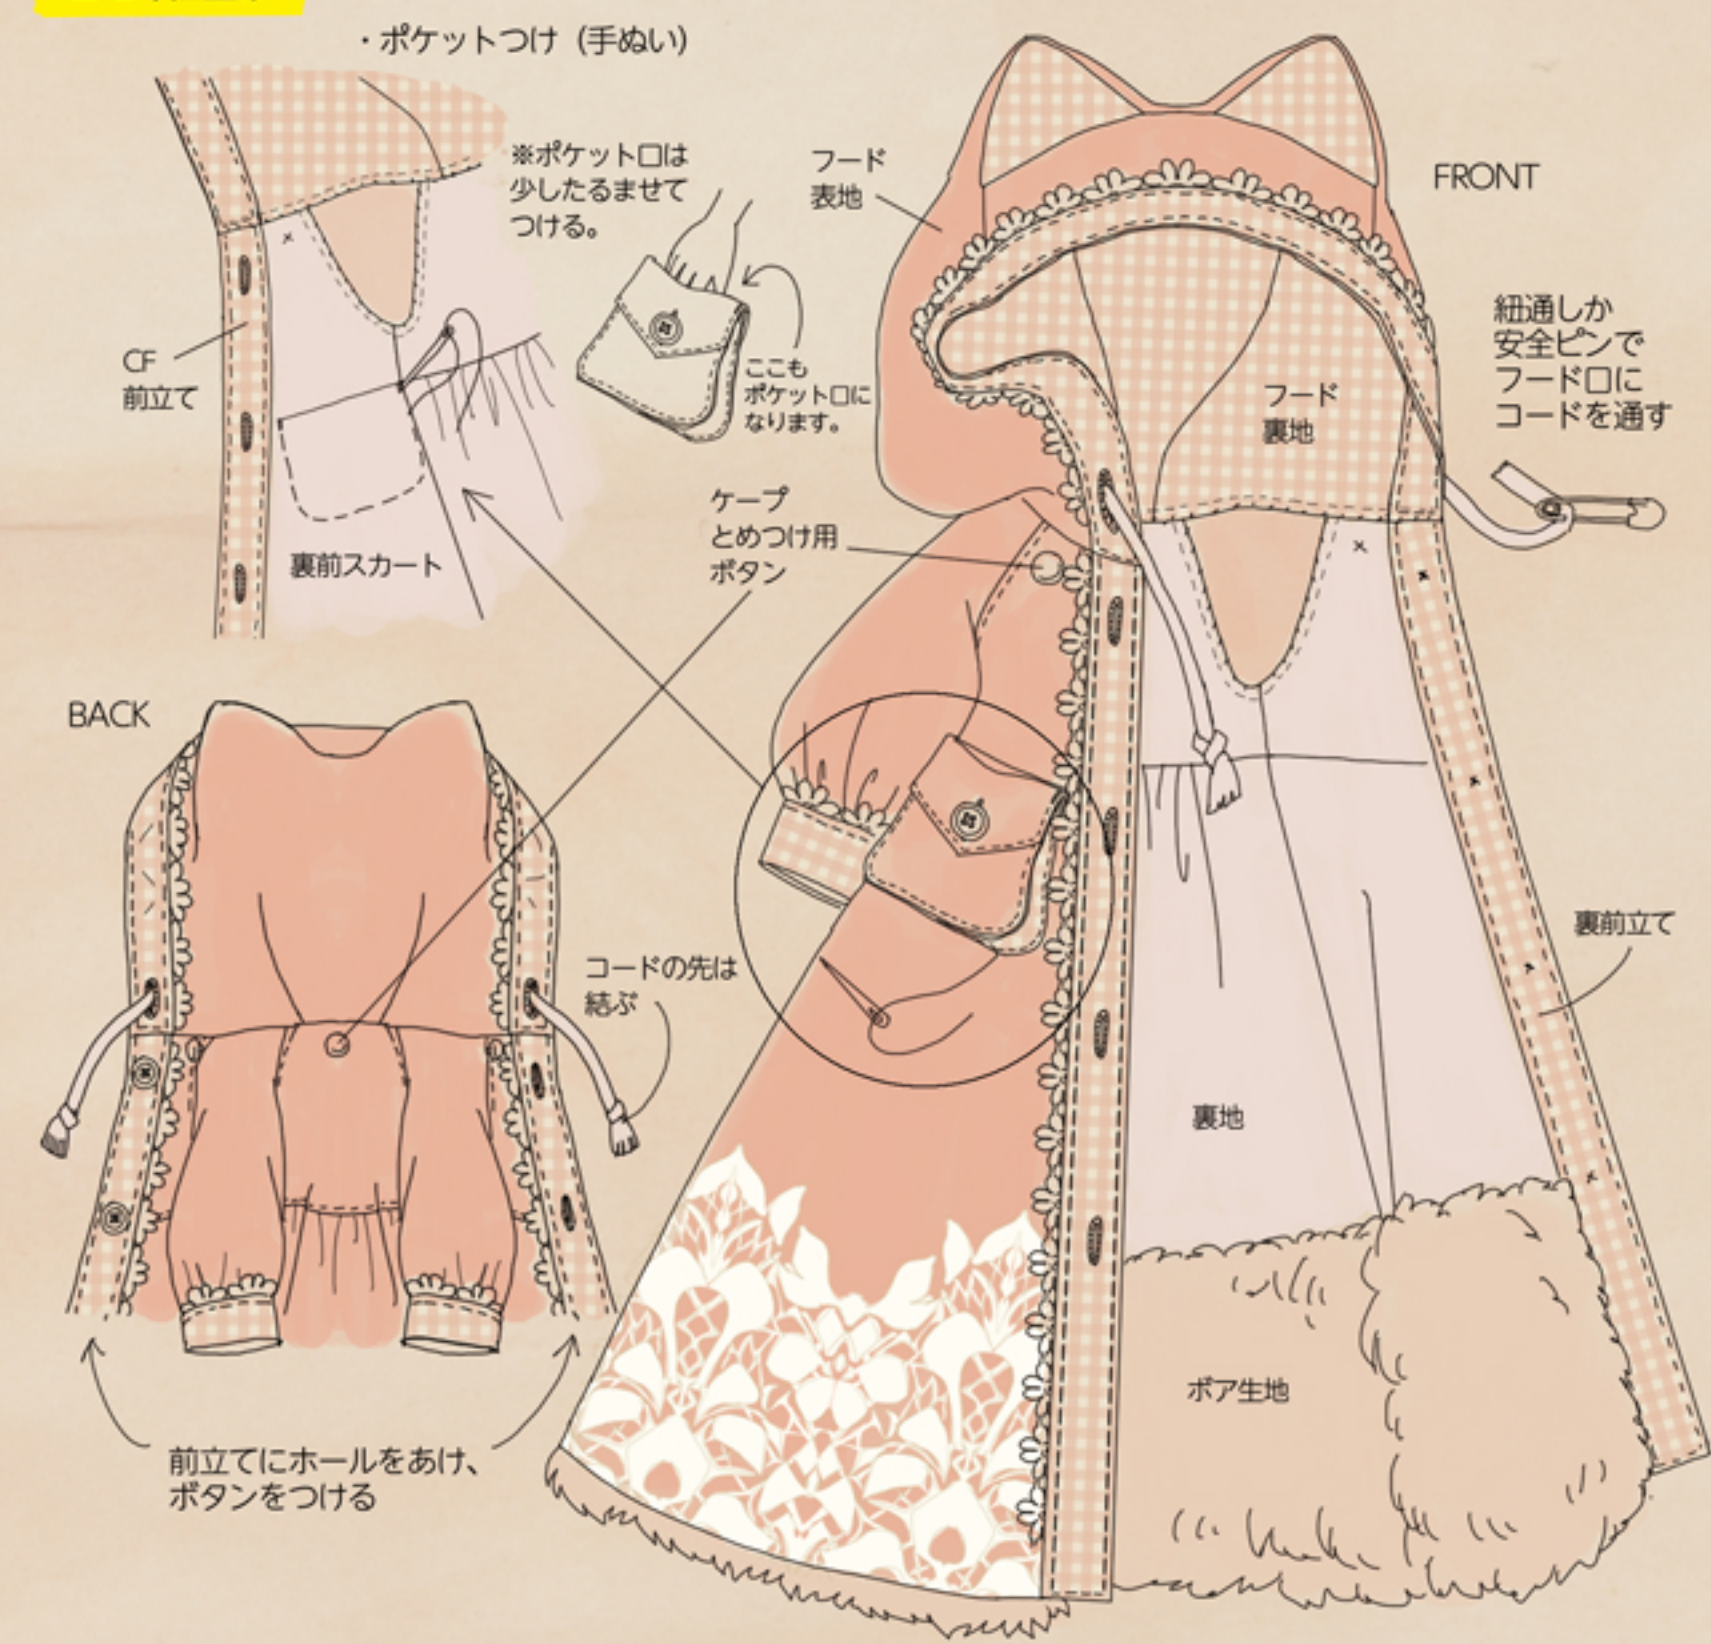


【Laila】オーバーオール作り方

How to Make Overall




1. 裾カフスをつくる

①表カフスの仕上り位置に折り目をつけておく (左右とも)




表地裾カフス (うら面)

②裏カフスは1辺のみ折り、押さえステッチを入れておく



裏地裾カフス (うら面)


③表カフスと裏カフスを中表にぬい合わせる

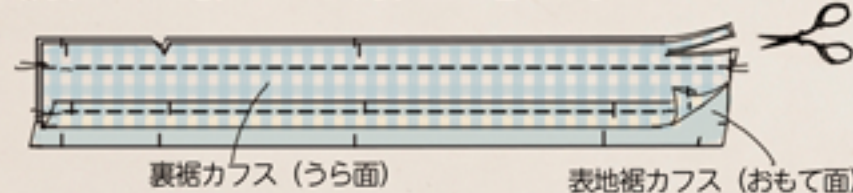


裏地裾カフス (うら面)

表地裾カフス (おもて面)

④余分なぬいしろをカットし、表に返す



裏地裾カフス (おもて面)




表地裾カフス (おもて面)

⑤表カフスのぬいしろは再び折ってアイロンで整えておく

2. ウエストベルトのパーツをつくる


①前ベルト・後ろベルトを中表に重ねて片方のわきをぬい合わせる

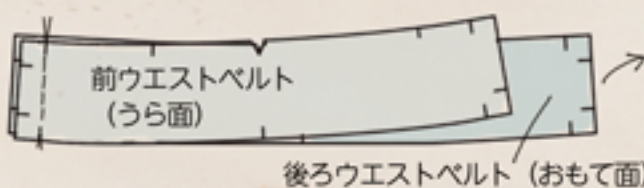

前ウエストベルト (うら面)

後ろウエストベルト (おもて面)

③表ベルトは仕上がり線に折り目をつけておく



後ろウエストベルト (うら面)

前ウエストベルト (うら面)

※左右どちらのわきを繋げても良いが、図のように表地と裏地が対になるように注意する。



<表ベルト>

CF




<裏ベルト>

CF


3. 後ろみごろをつくる

①表地と裏地を中表に重ねて外周をぬい合わせる。ウエスト部分は返し口にするためにあけておく

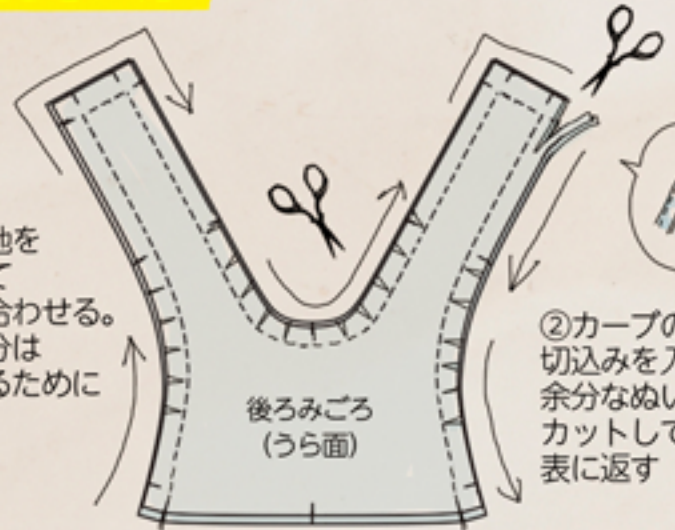

後ろみごろ (うら面)

②カーブのぬいしろに切込みを入れ、余分なぬいしろはカットして表に返す

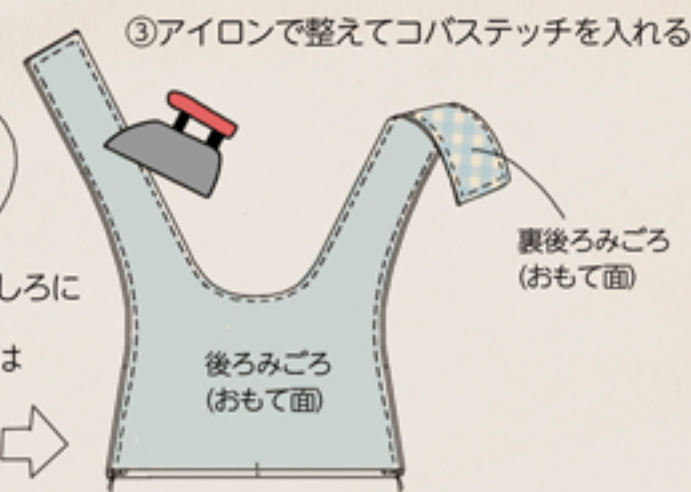


後ろみごろ (おもて面)

③アイロンで整えてコバステッチを入れる

裏後ろみごろ (おもて面)

4. 前みごろをつくる

①仕上り位置に折り目をつける

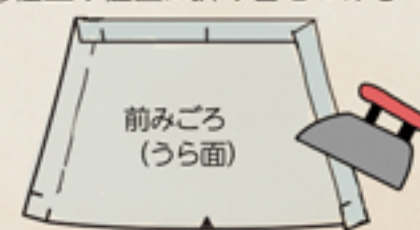

前みごろ (うら面)

②表地と裏地を中表に重ねてぬい合わせる。ウエスト部分はあけておく




前みごろ (うら面)

③余分なぬいしろをカットして表に返す



④アイロンで整え、コバステッチを入れる

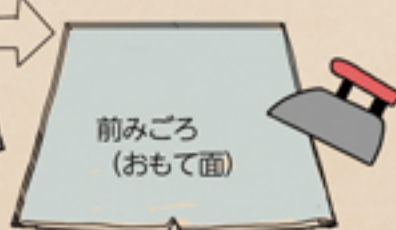


前みごろ (おもて面)

⑤前ポケットをつくる。



前ポケット (うら面)


余分なぬいしろをカット



表に返す


裏前ポケット

ポケット口にステッチ



アイロンで形を整える


⑥みごろ表面にポケットをつける

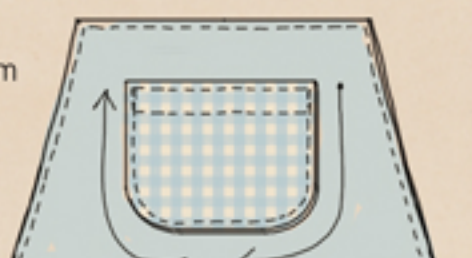

>0.5cm

5. 前後みごろとベルトを接ぐ

①表ベルトの上側のぬいしろをいったん広げてCB、CFとみごろのパーツを揃えて中表にぬい合わせる。(表ベルトにみごろの表地の面が付くようにする。)

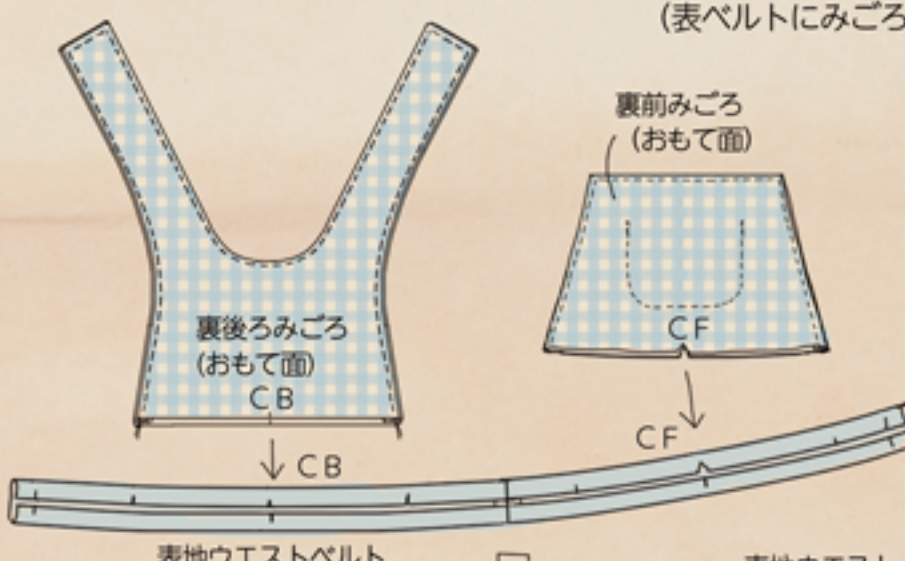


表地ウエストベルト

CB

表地ウエストベルト (うら面)


CF

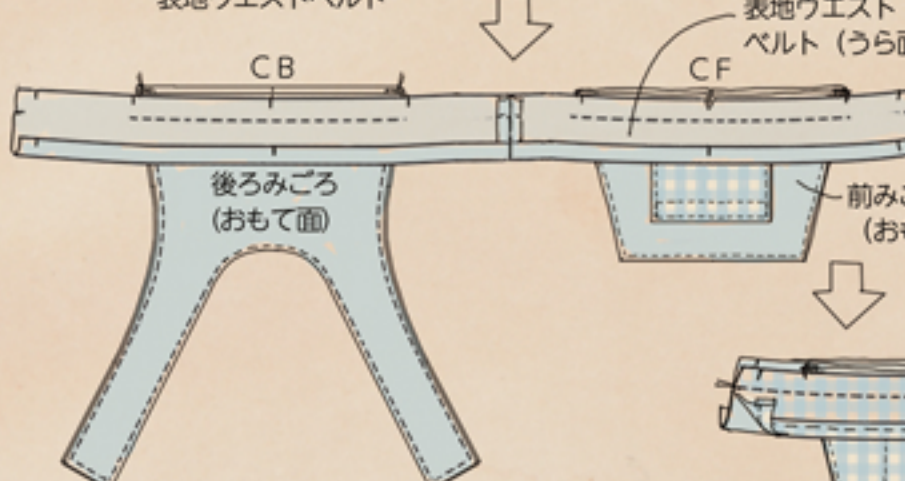

後ろみごろ (おもて面)

前みごろ (おもて面)

<ベルトとみごろの合体、仕上りのイメージ>

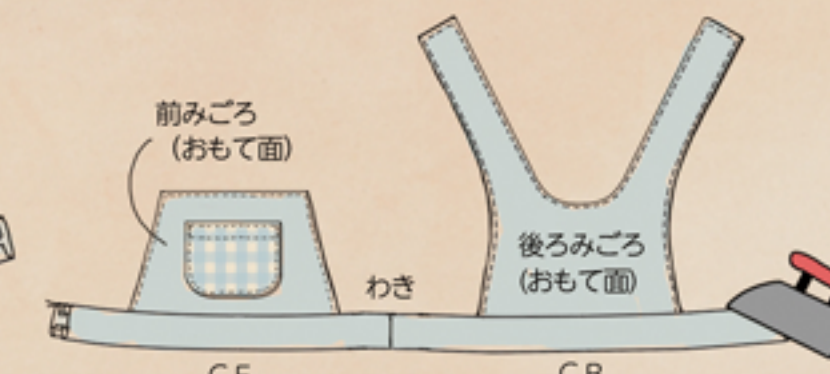

前みごろ (おもて面)


わき

後ろみごろ (おもて面)

CF

CB

②裏ベルトを中表に重ねて、①でつけたみごろのパーツを挟むようにぬい合わせる。ステッチが曲がっていないことを確認してから余分なぬいしろ幅をカットする。

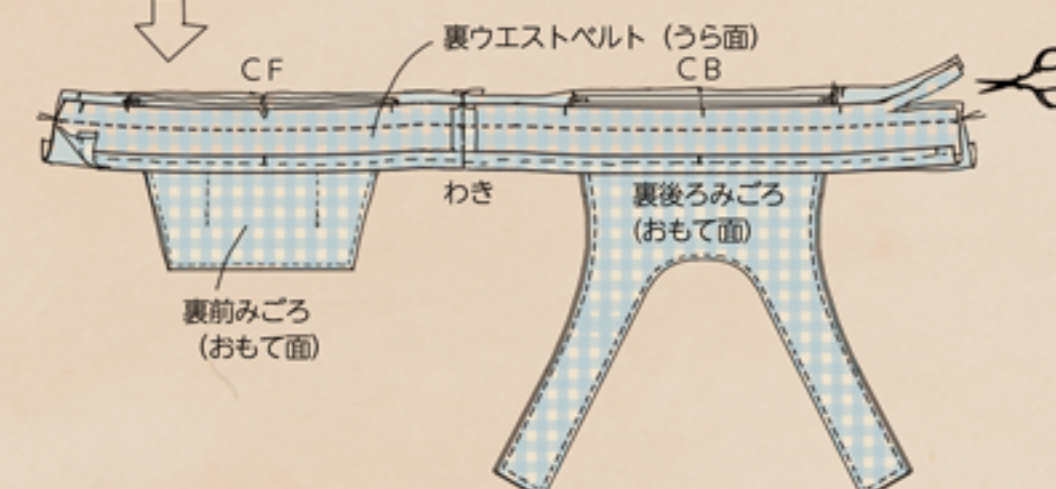

裏ウエストベルト (うら面)

CB


CF

わき


裏後ろみごろ (おもて面)

裏前みごろ (おもて面)


6. 脇フラップポケットを作る

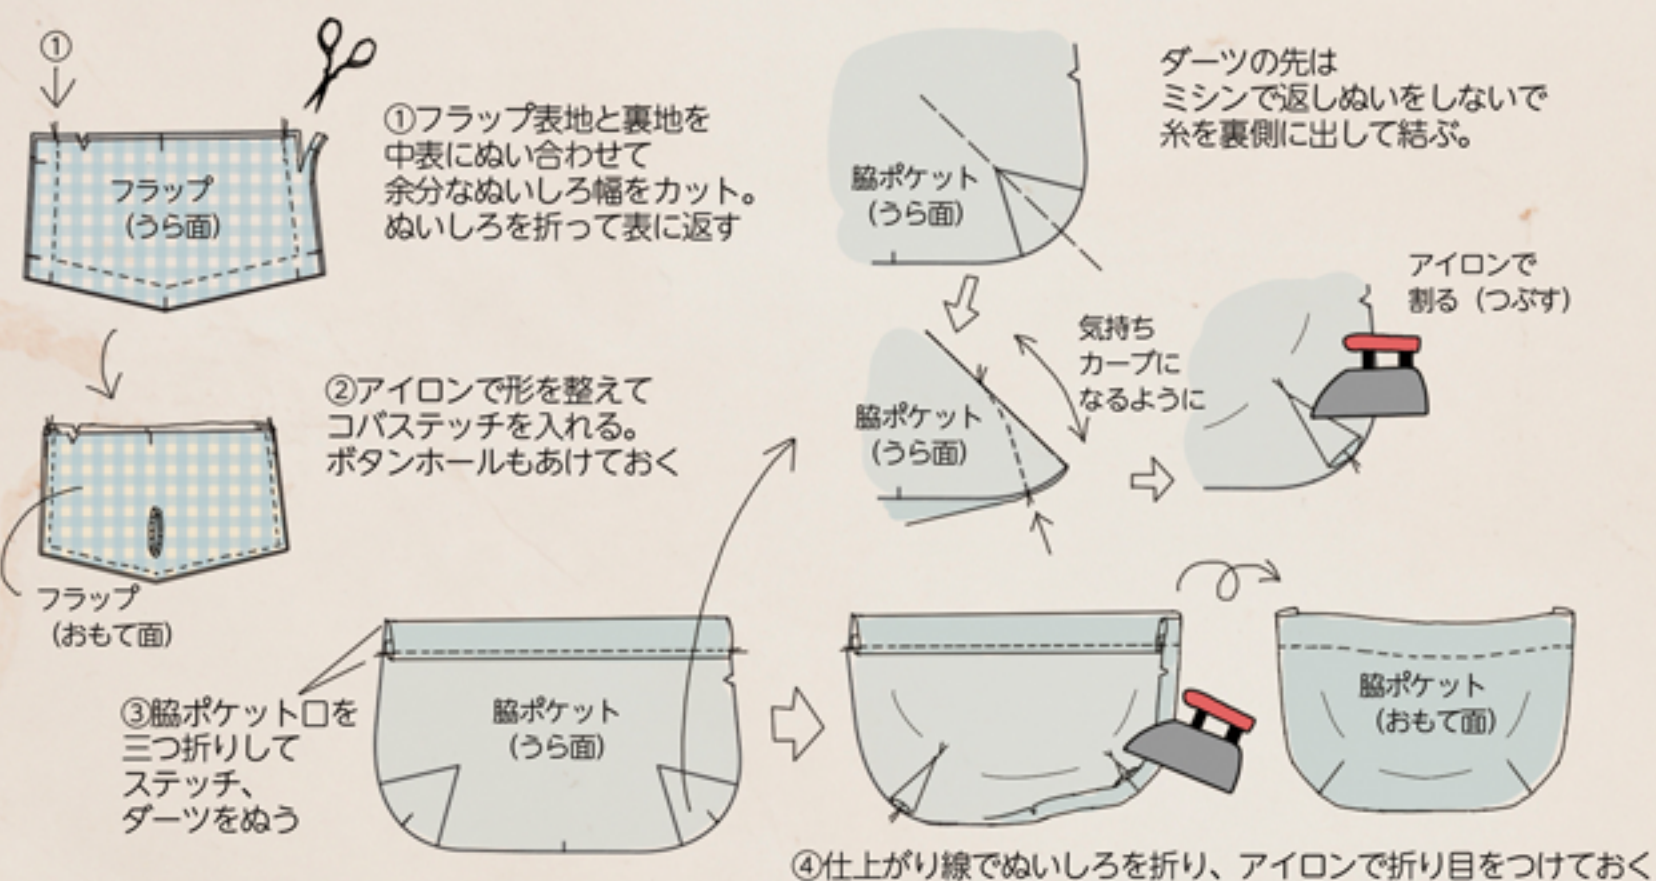


7. 表地パンツのわきをぬい、ポケットを付ける

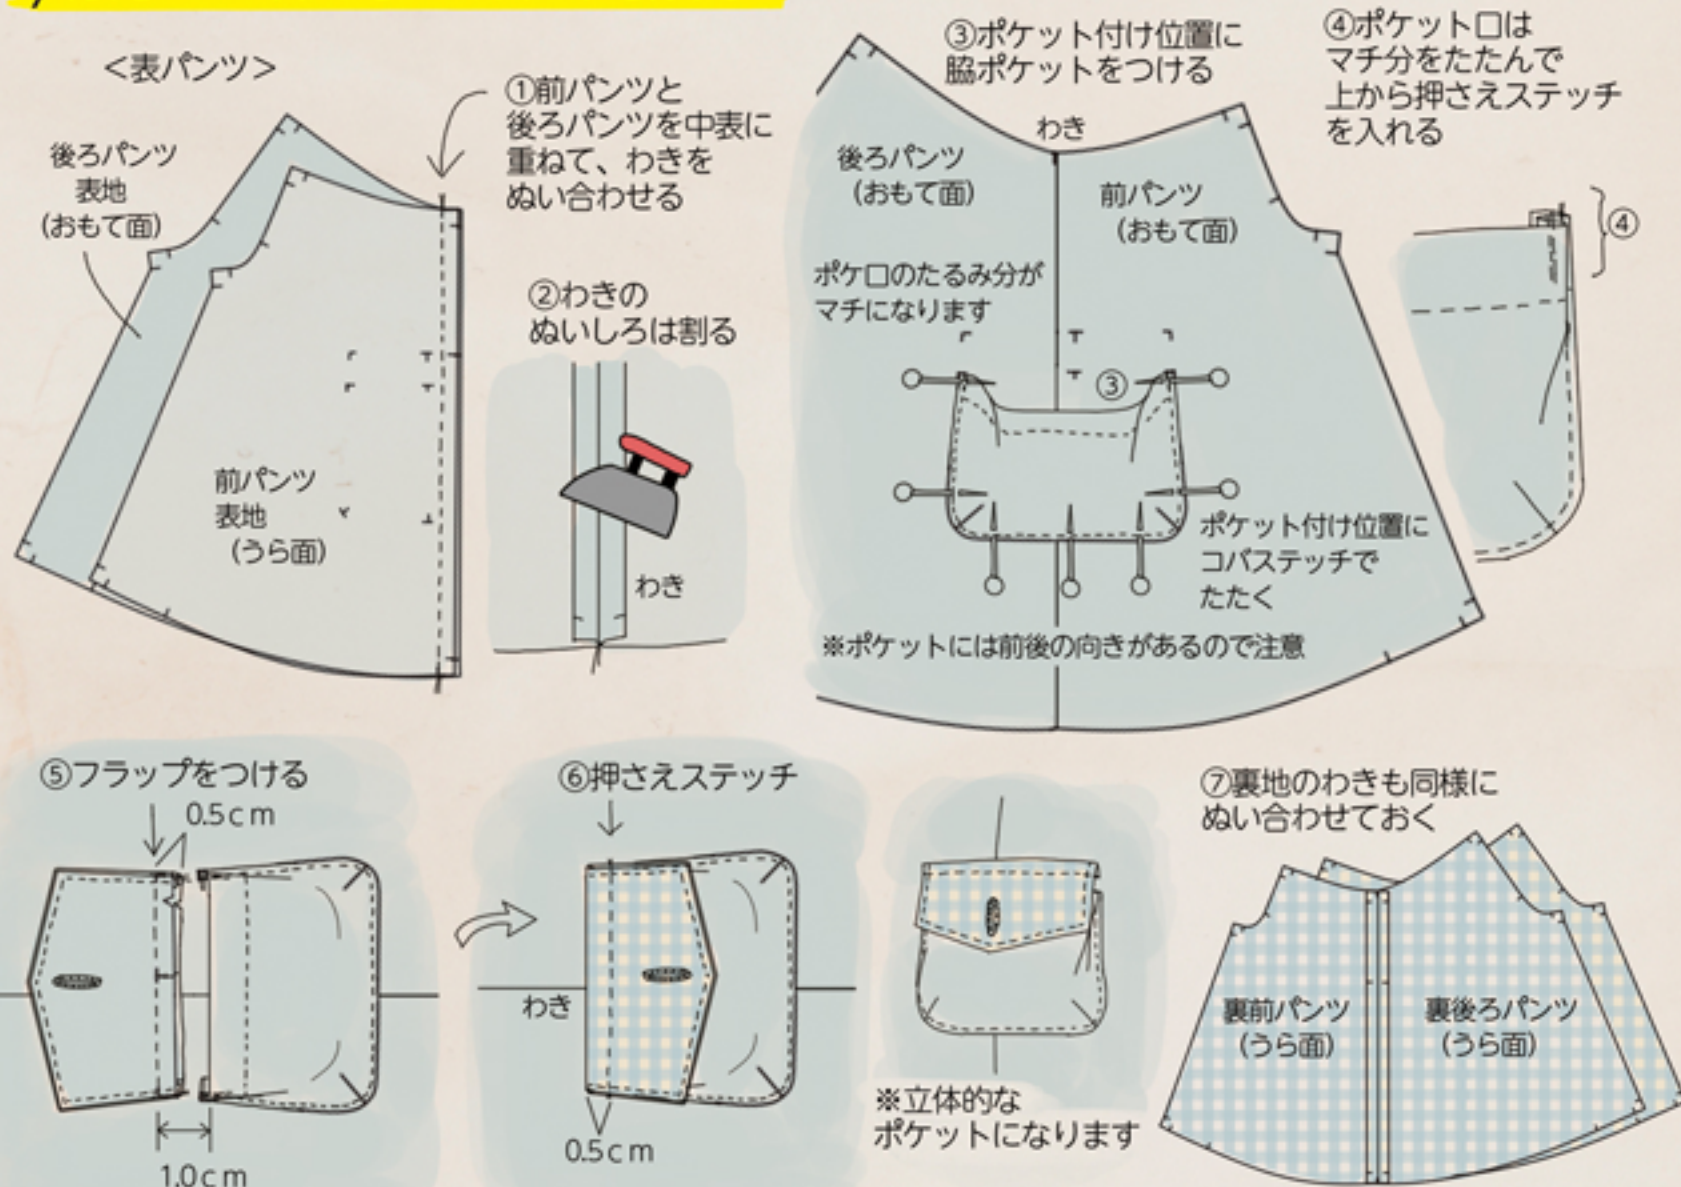


8. 裾にギャザーをよせてカフスをつける

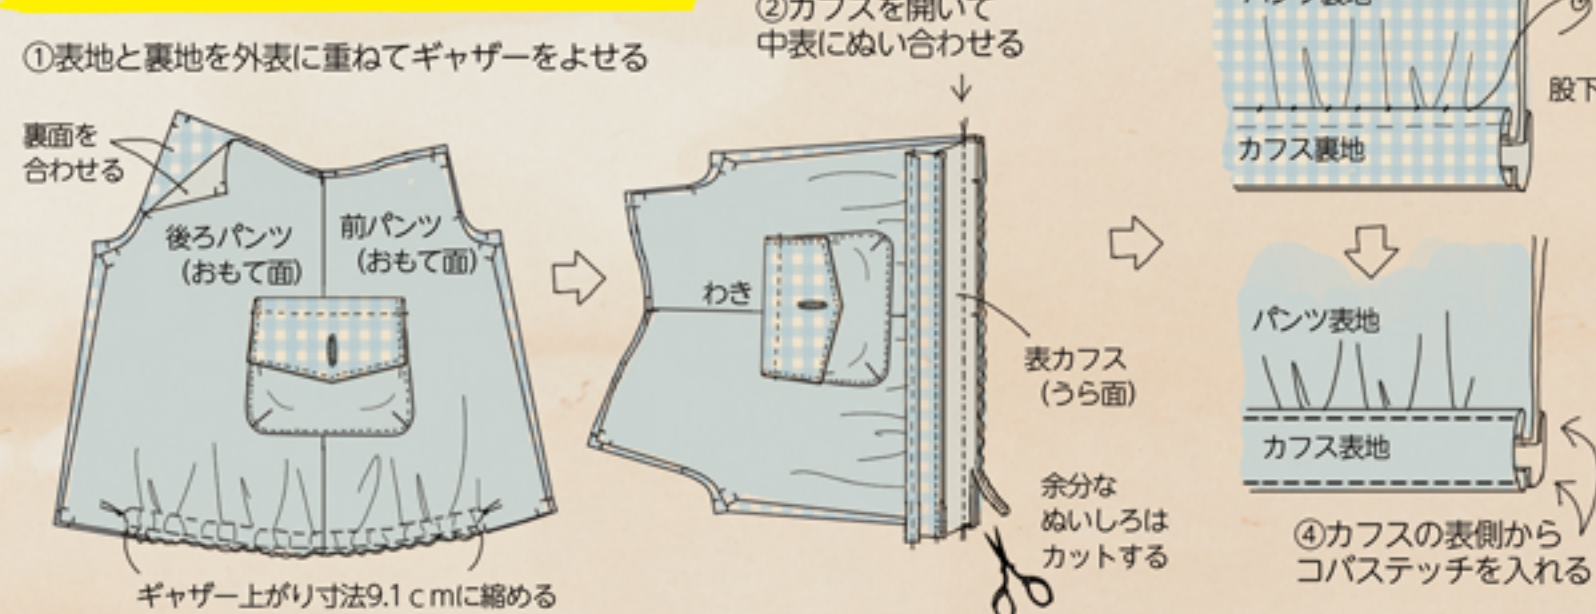


9. 股ぐりと股下をぬい合わせる

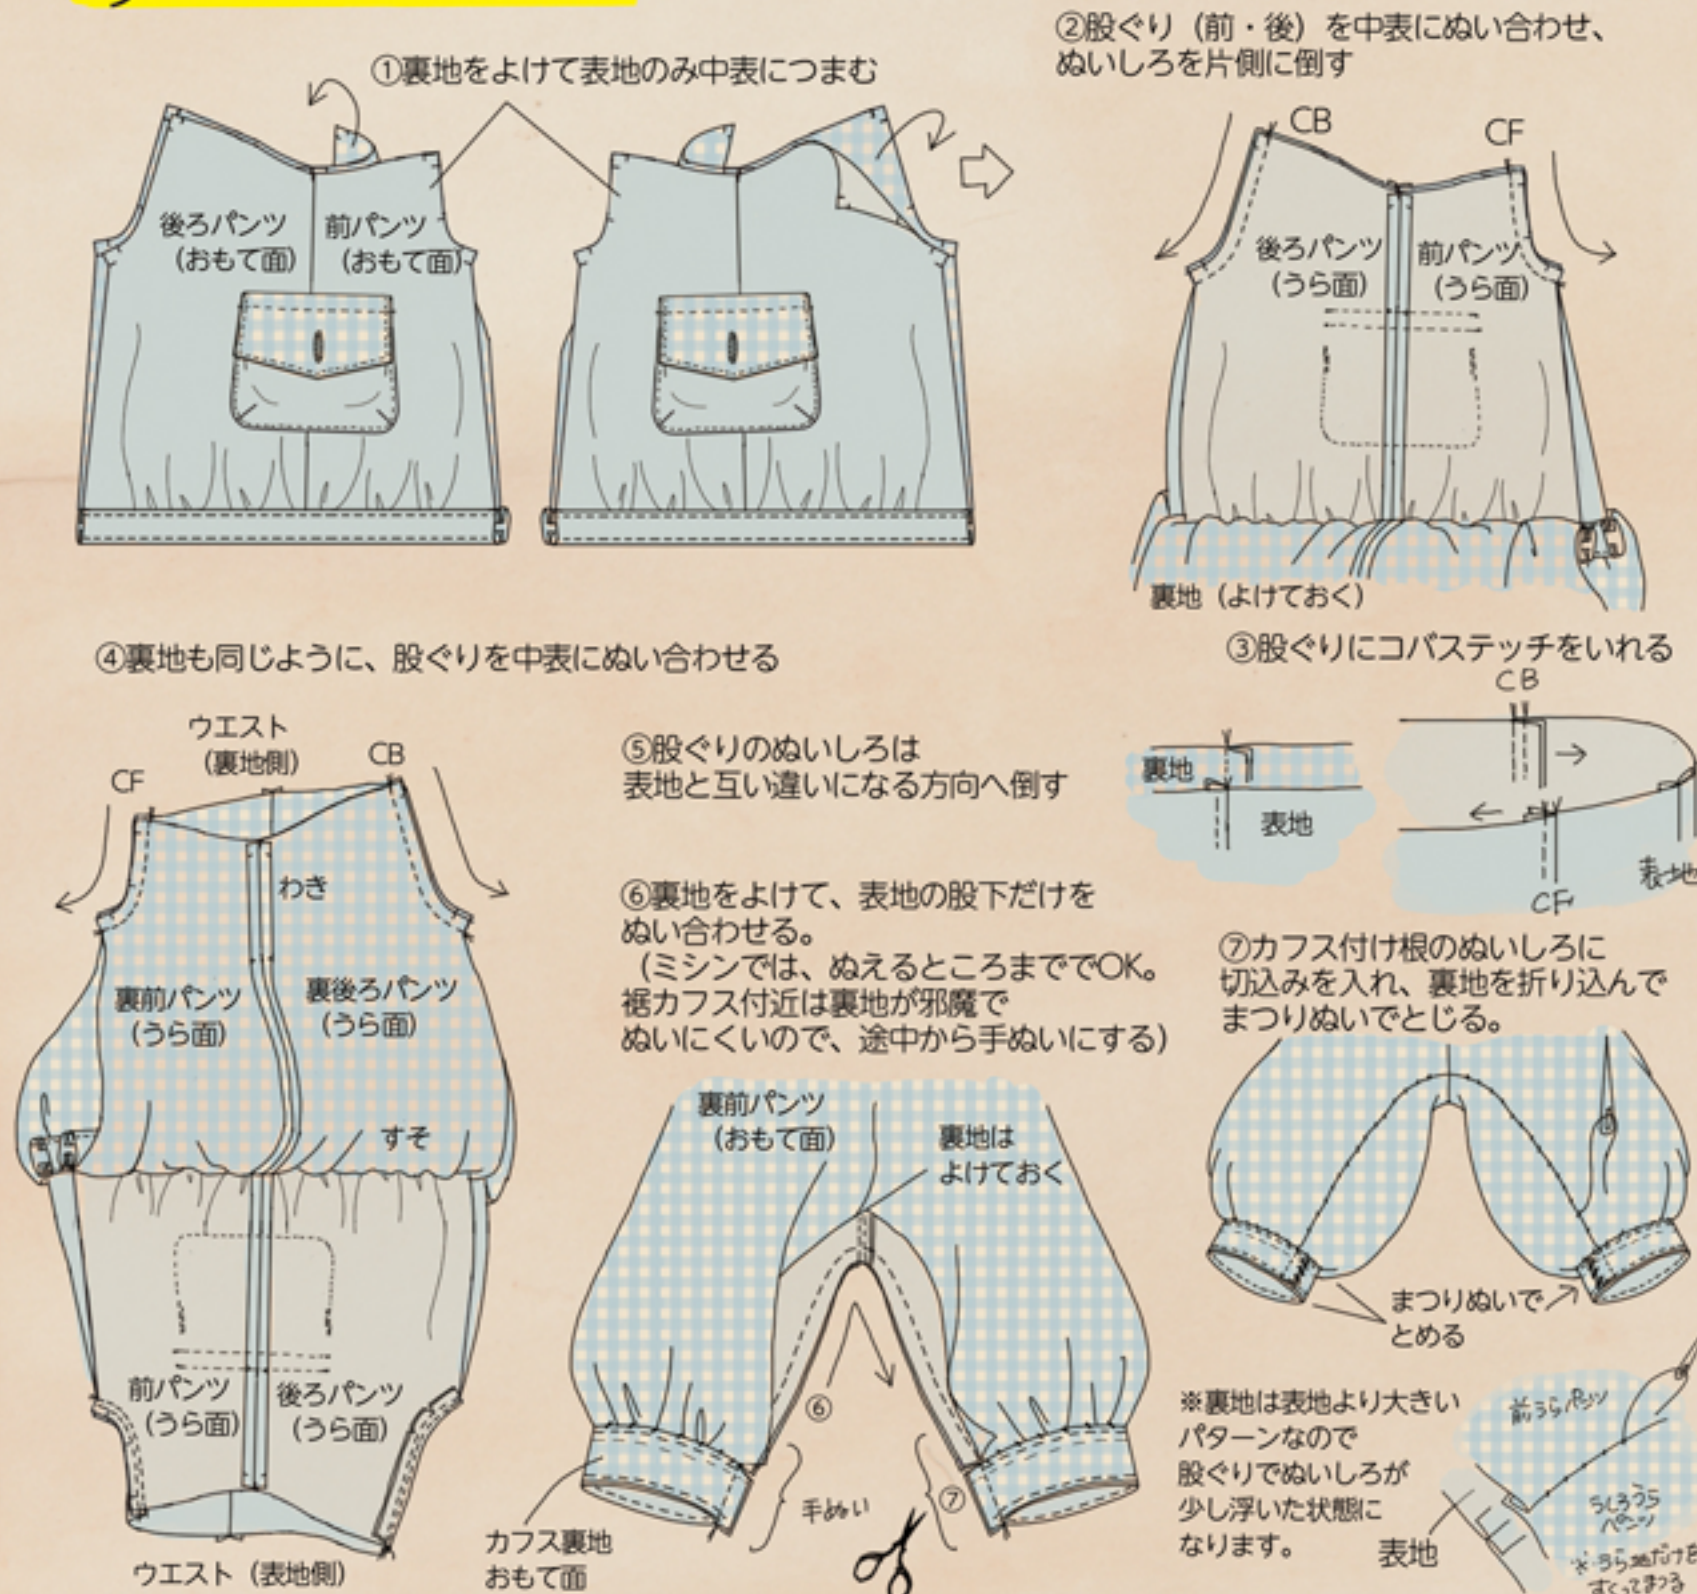


10. ウエストベルトを輪にする

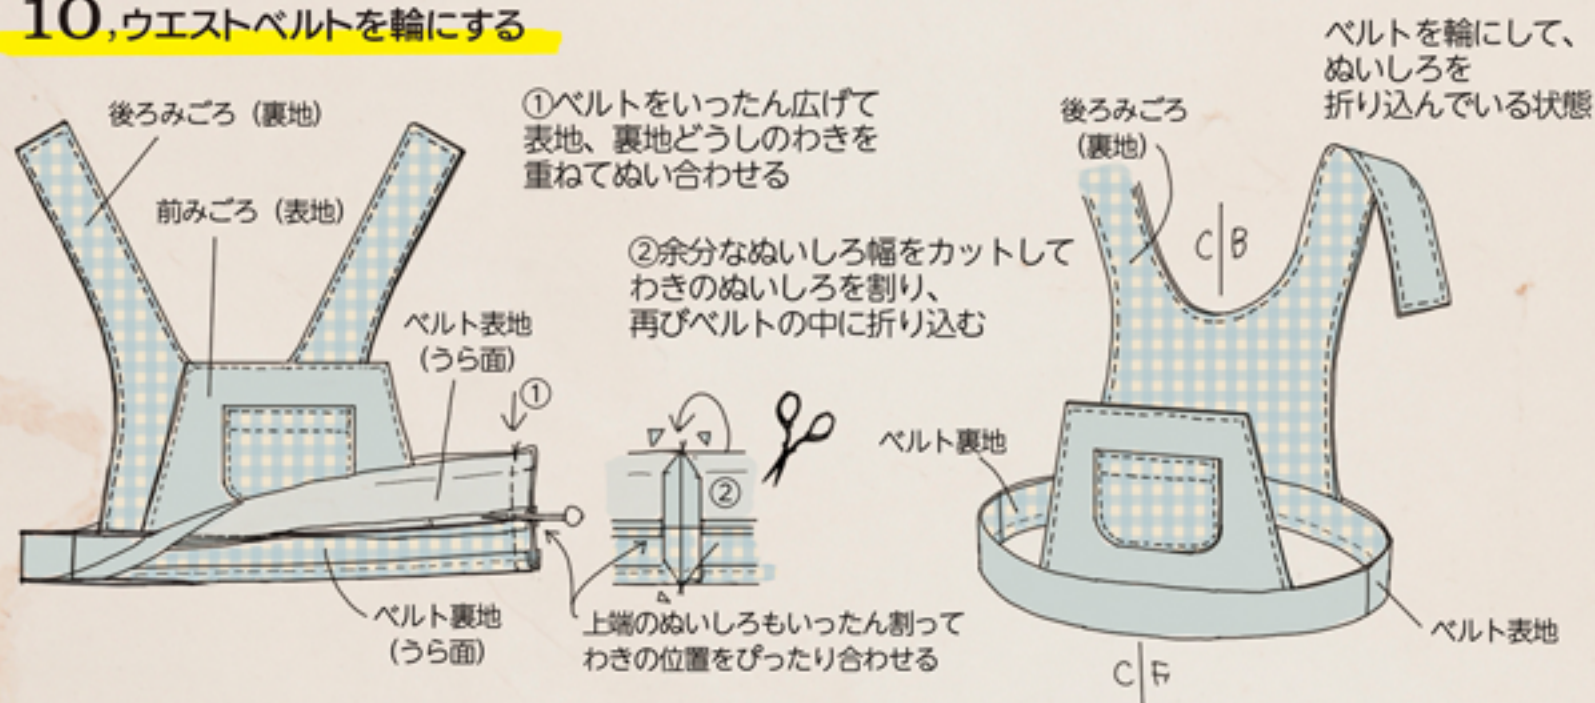


11. パンツ本体とウエストベルトをぬい合わせる

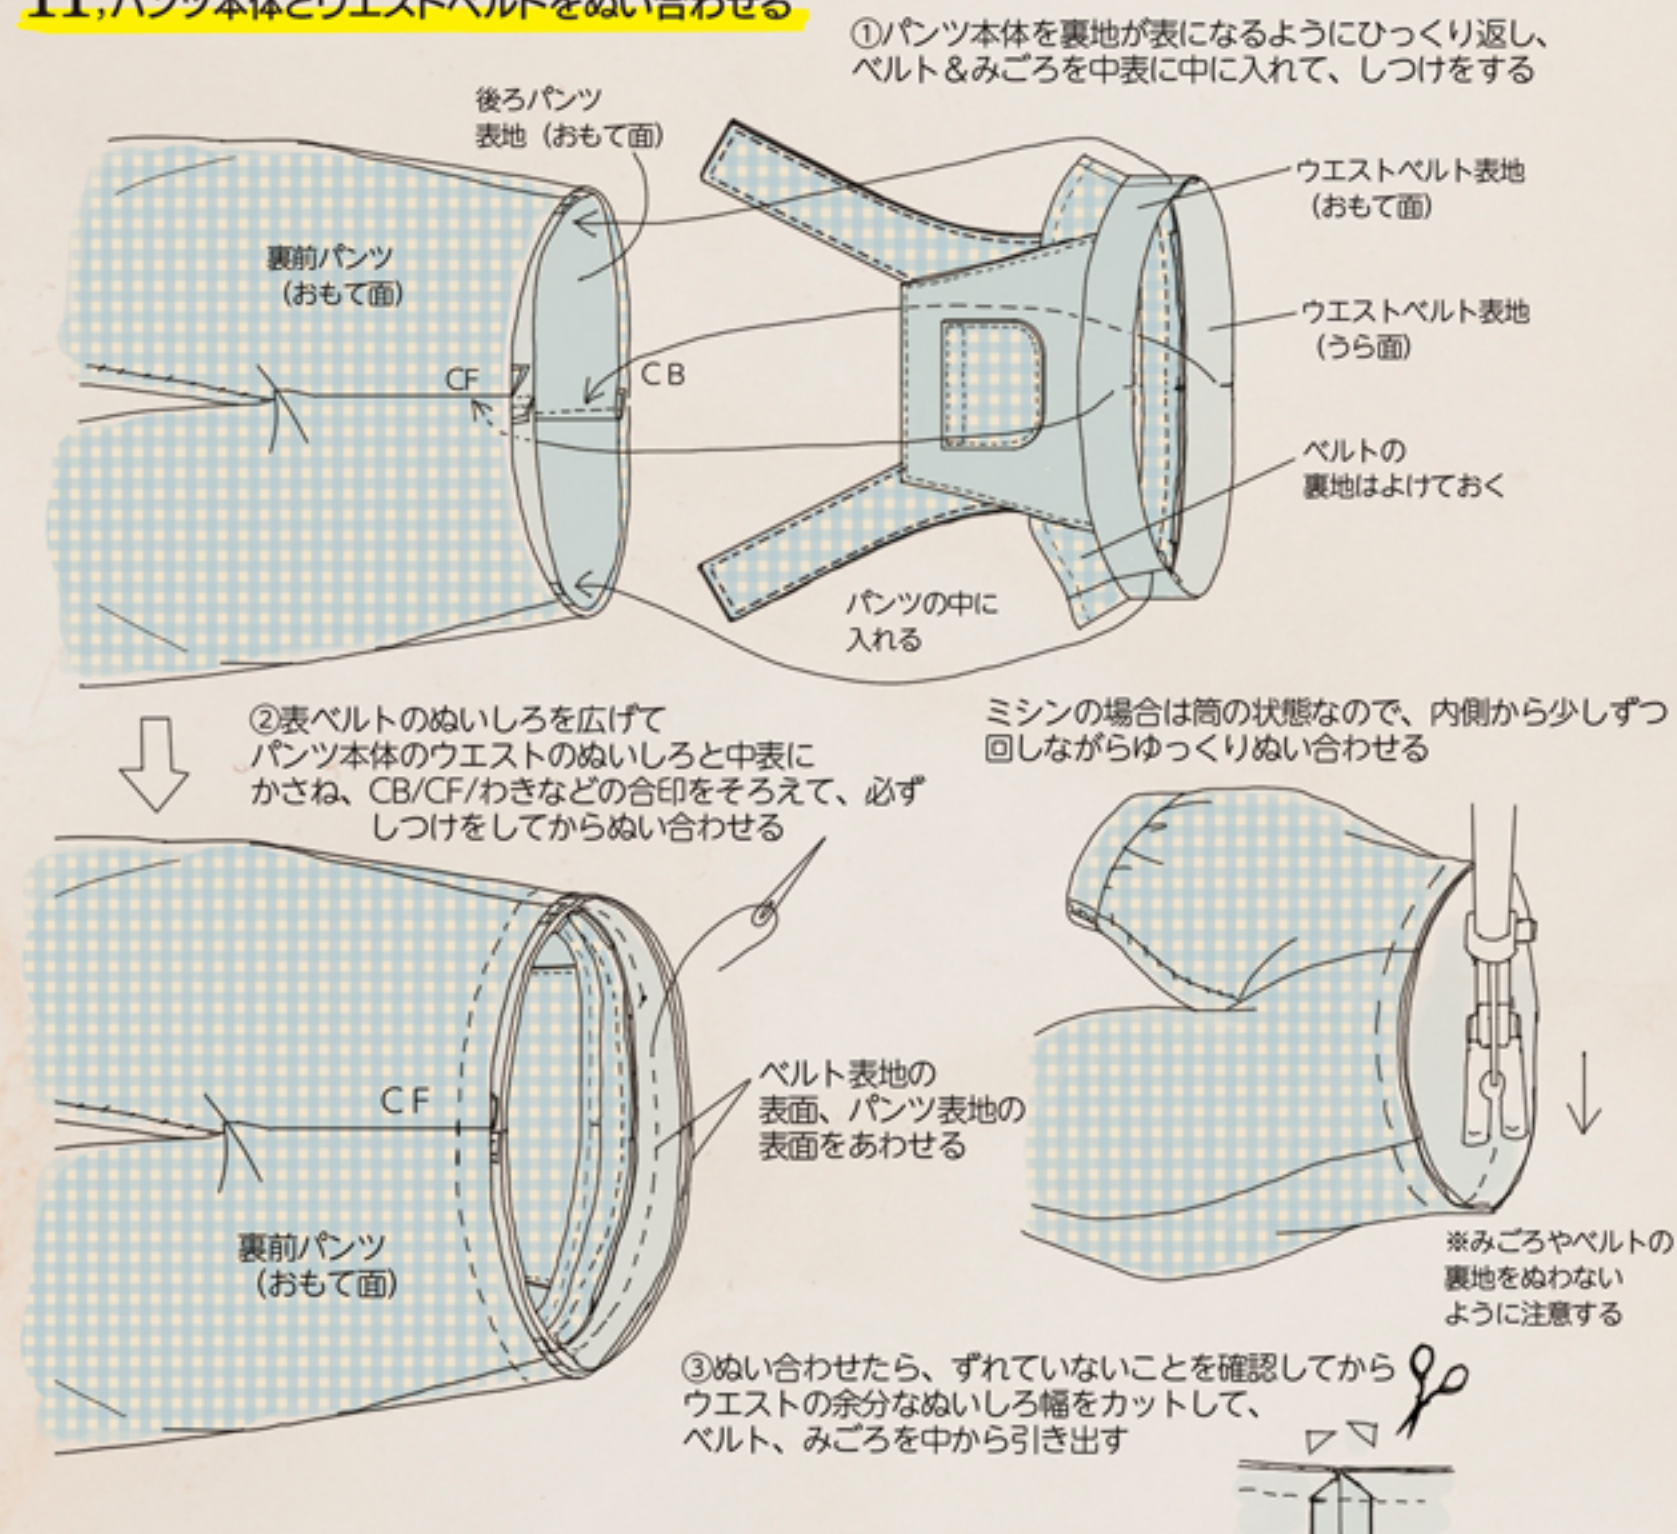

12. 仕上げ

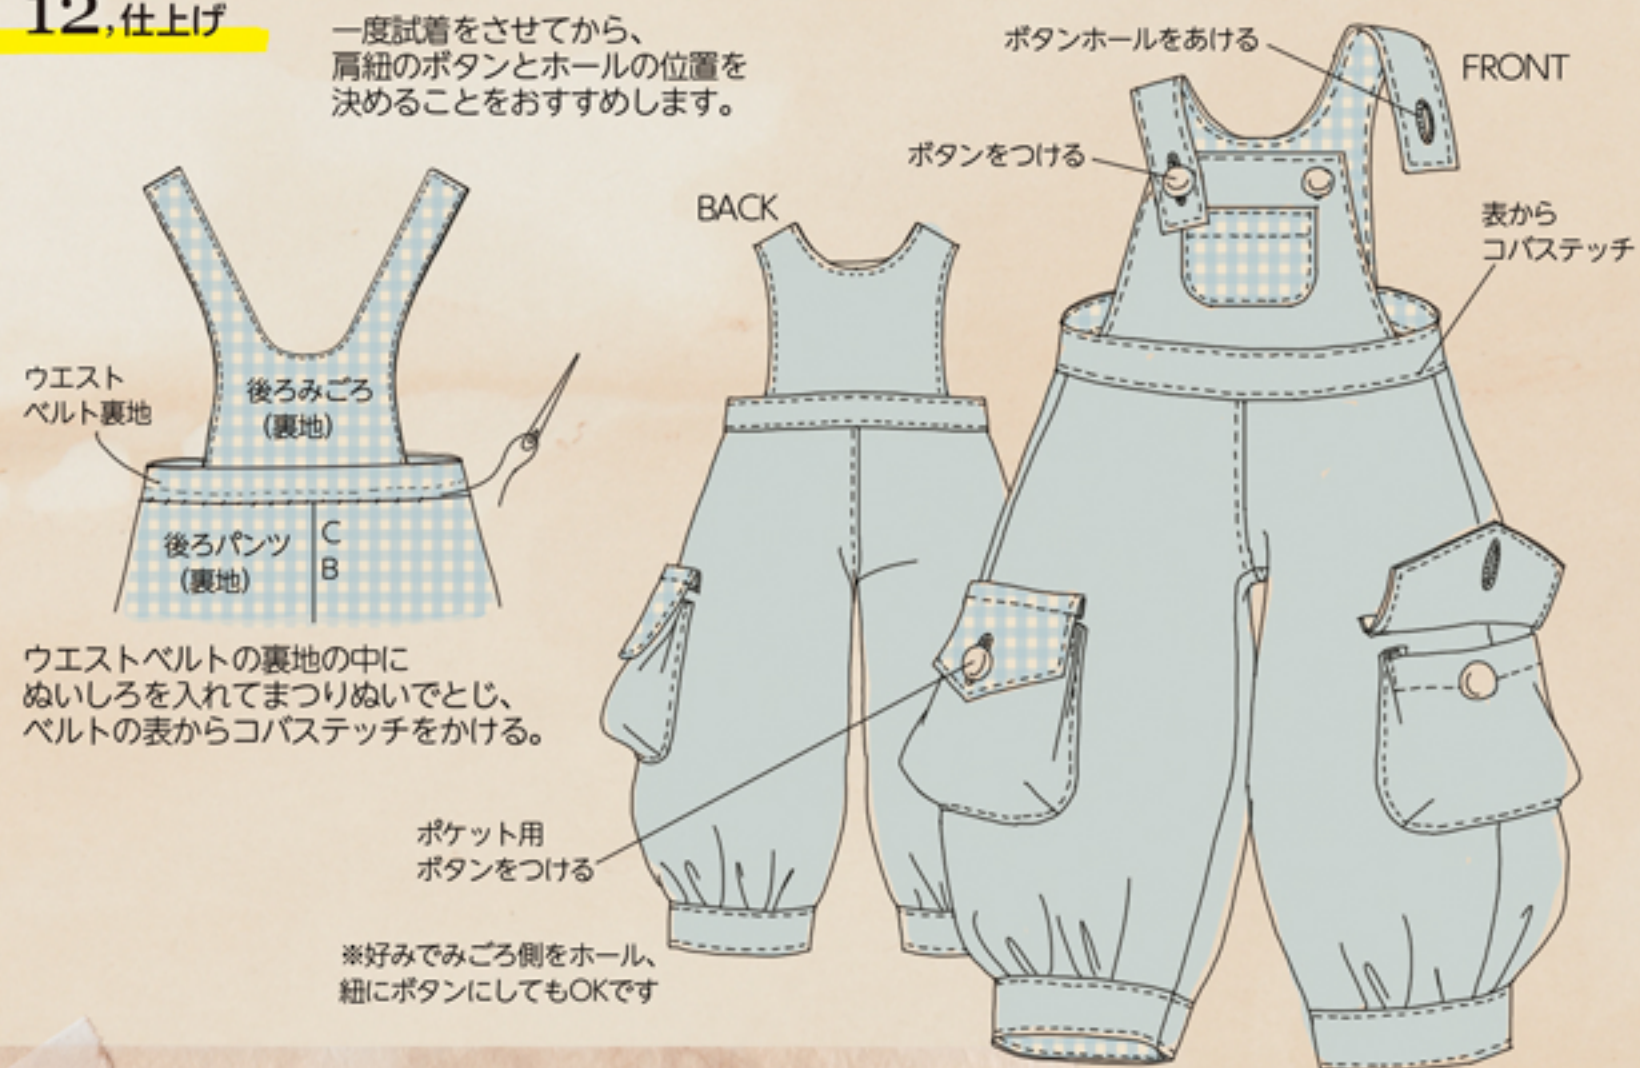

★フード用まんじゅうの作り方

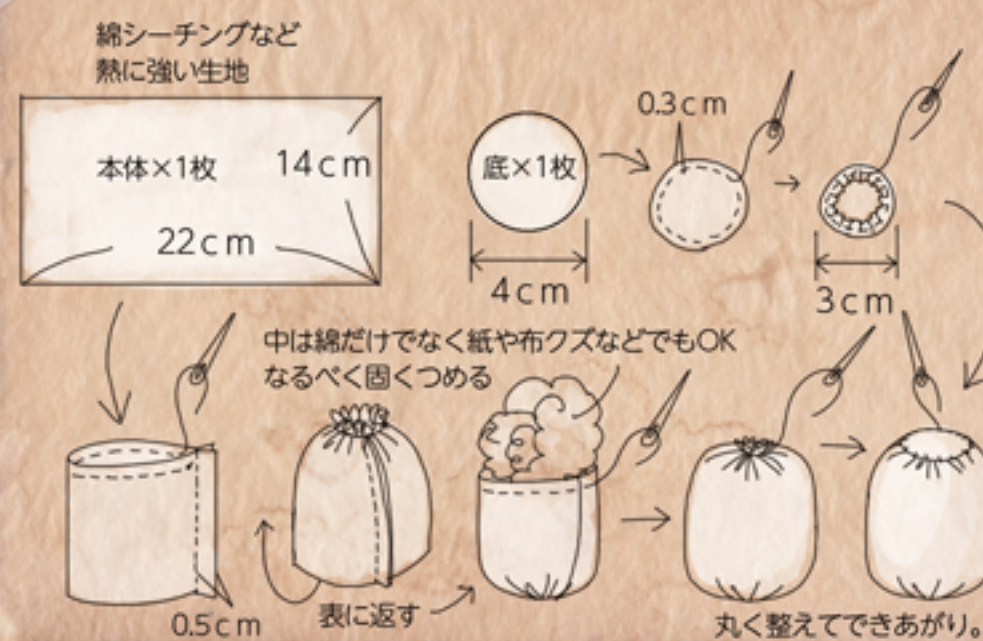

★袖まんじゅうの作り方

筒状のものにアイロンをかけるときに、
あると便利です。

